


**Arnés SYSCOM para Interconexión entre
los Radios Móviles KENWOOD
TK-7302 o TK-8302H con TKR/750/850K**

SKRR0050HD



RADIO KENWOOD
TK7302/8302H

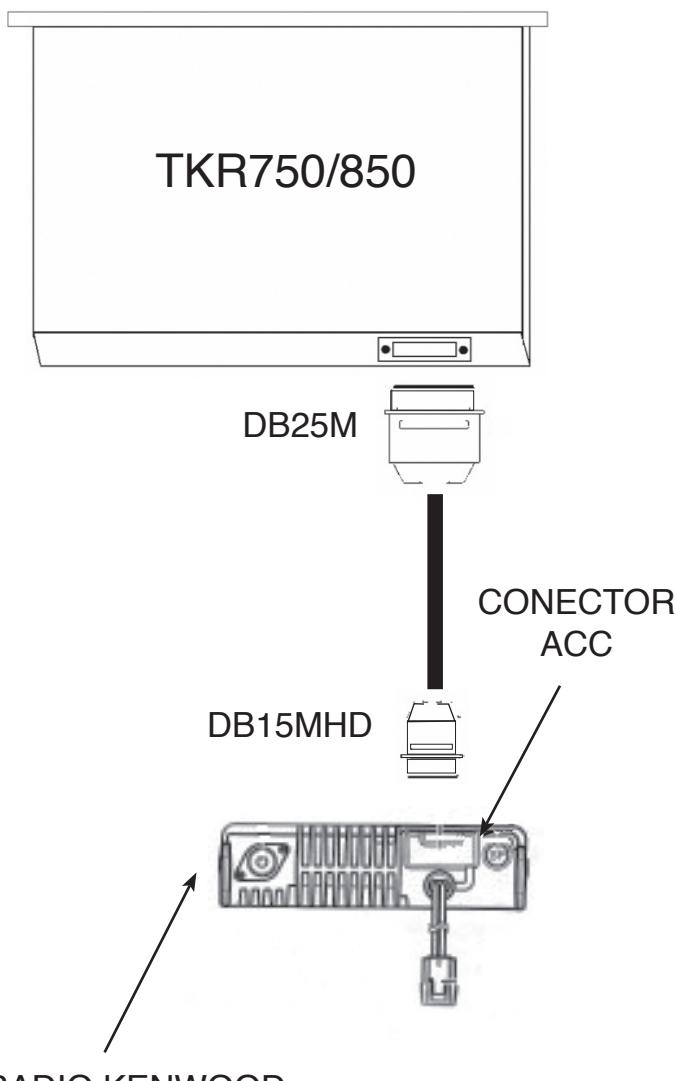

Paso 1:

CONECTAR EL DB25M DEL ARNÉS A REPETIDOR TKR750/850K.

Paso 2:

CONECTAR LOS DB15MHD AL CONECTOR (ACC) DEL RADIO.

Paso 3:

PROGRAME LOS PUNTOS REQUERIDOS EN EL RADIO.

* MENÚ EDIT

* EXTENDED FUNTION

* PORT 4.- EN INPUT CONFIGURAR COMO (EXTERNAL PTT)

* PORT 5.- EN OUTPUT CONFIGURAR COMO (TONE OPERATED RELAY)

REGRESAR A:

* MENU EDIT

* OPTIONAL FEATURES

* EN LA PESTAÑA COMMON 1

* HABILITAR (DATA TRANSMIT WITH QT/DQT)

Paso 4:

CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS A (ANTENA).

Paso 5:

ENERGICE EL SISTEMA.

Paso 6:

APÓYENSE EN EL MANUAL DEL EQUIPO A CONECTAR PARA SU AJUSTE.

HERRAMIENTA NECESARIA:

* MONITOR DE SERVICIO

* DESARMADORES (CRUZ Y PALETA)

* WATTMETRO