

117755.307.BL3

Línea de productos Baseline

MotionCam Jeweller



Detector IR e inalámbrico de movimiento que admite la función de foto por alarma




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

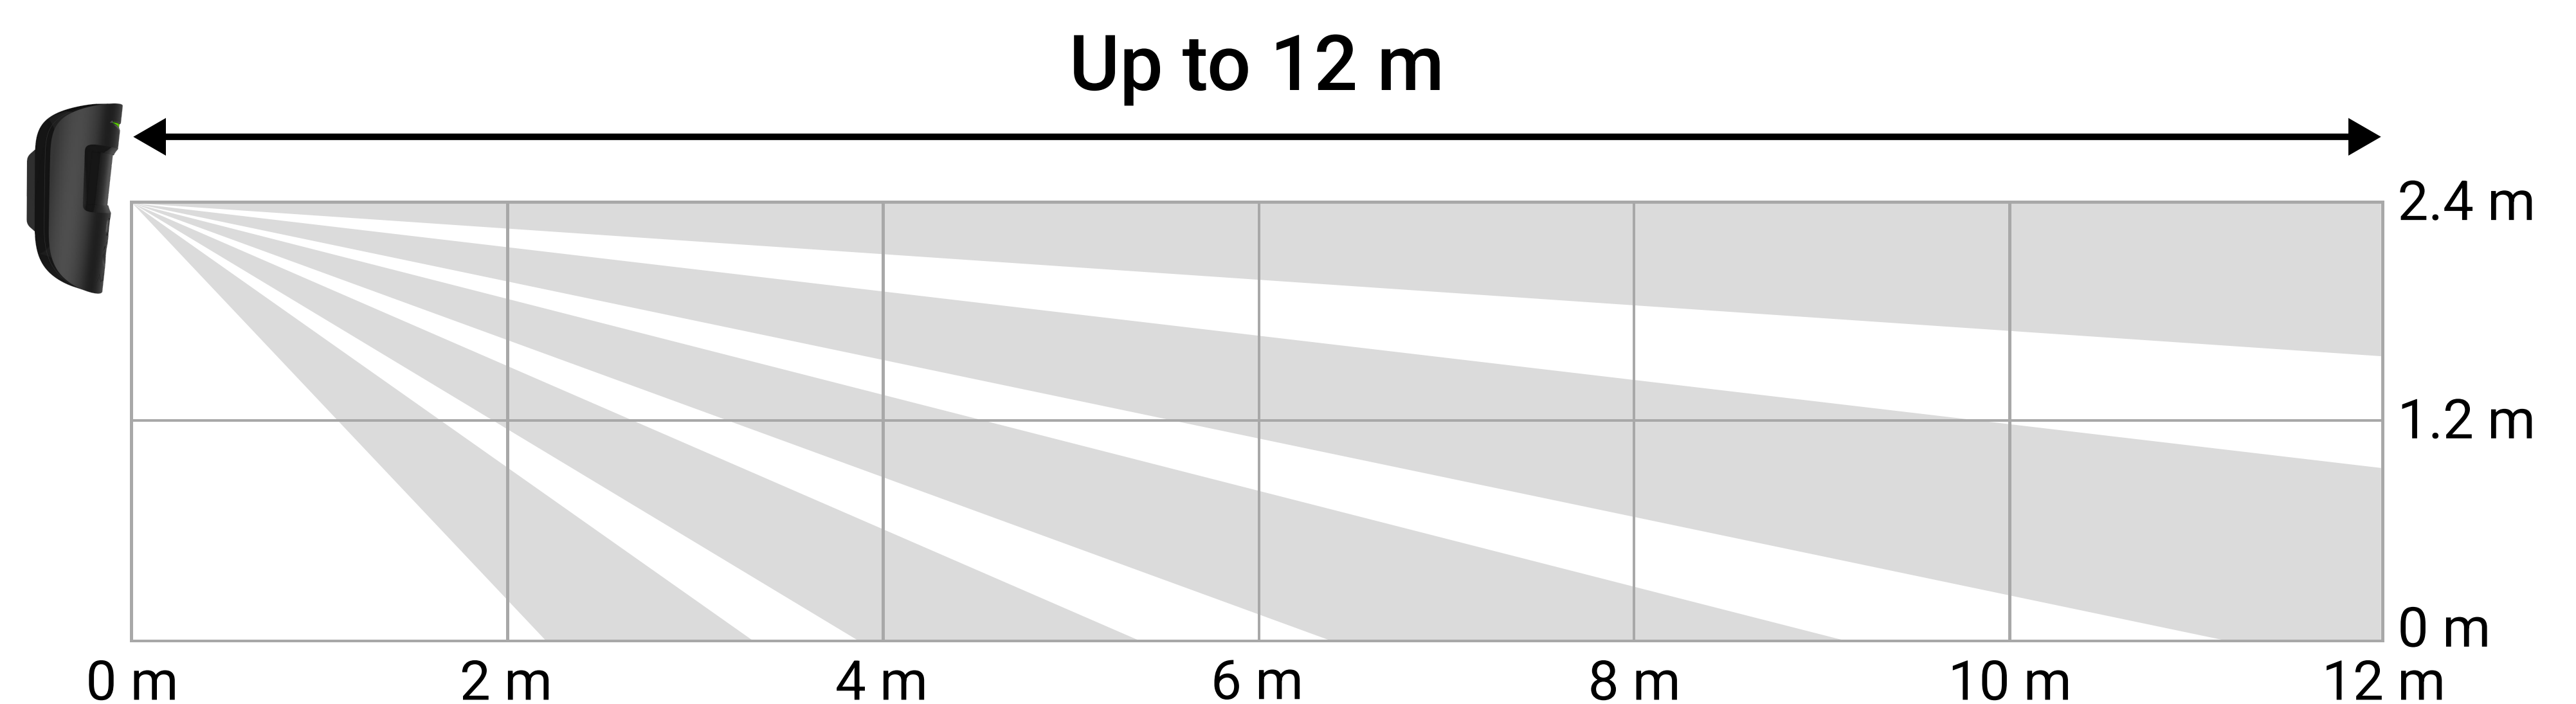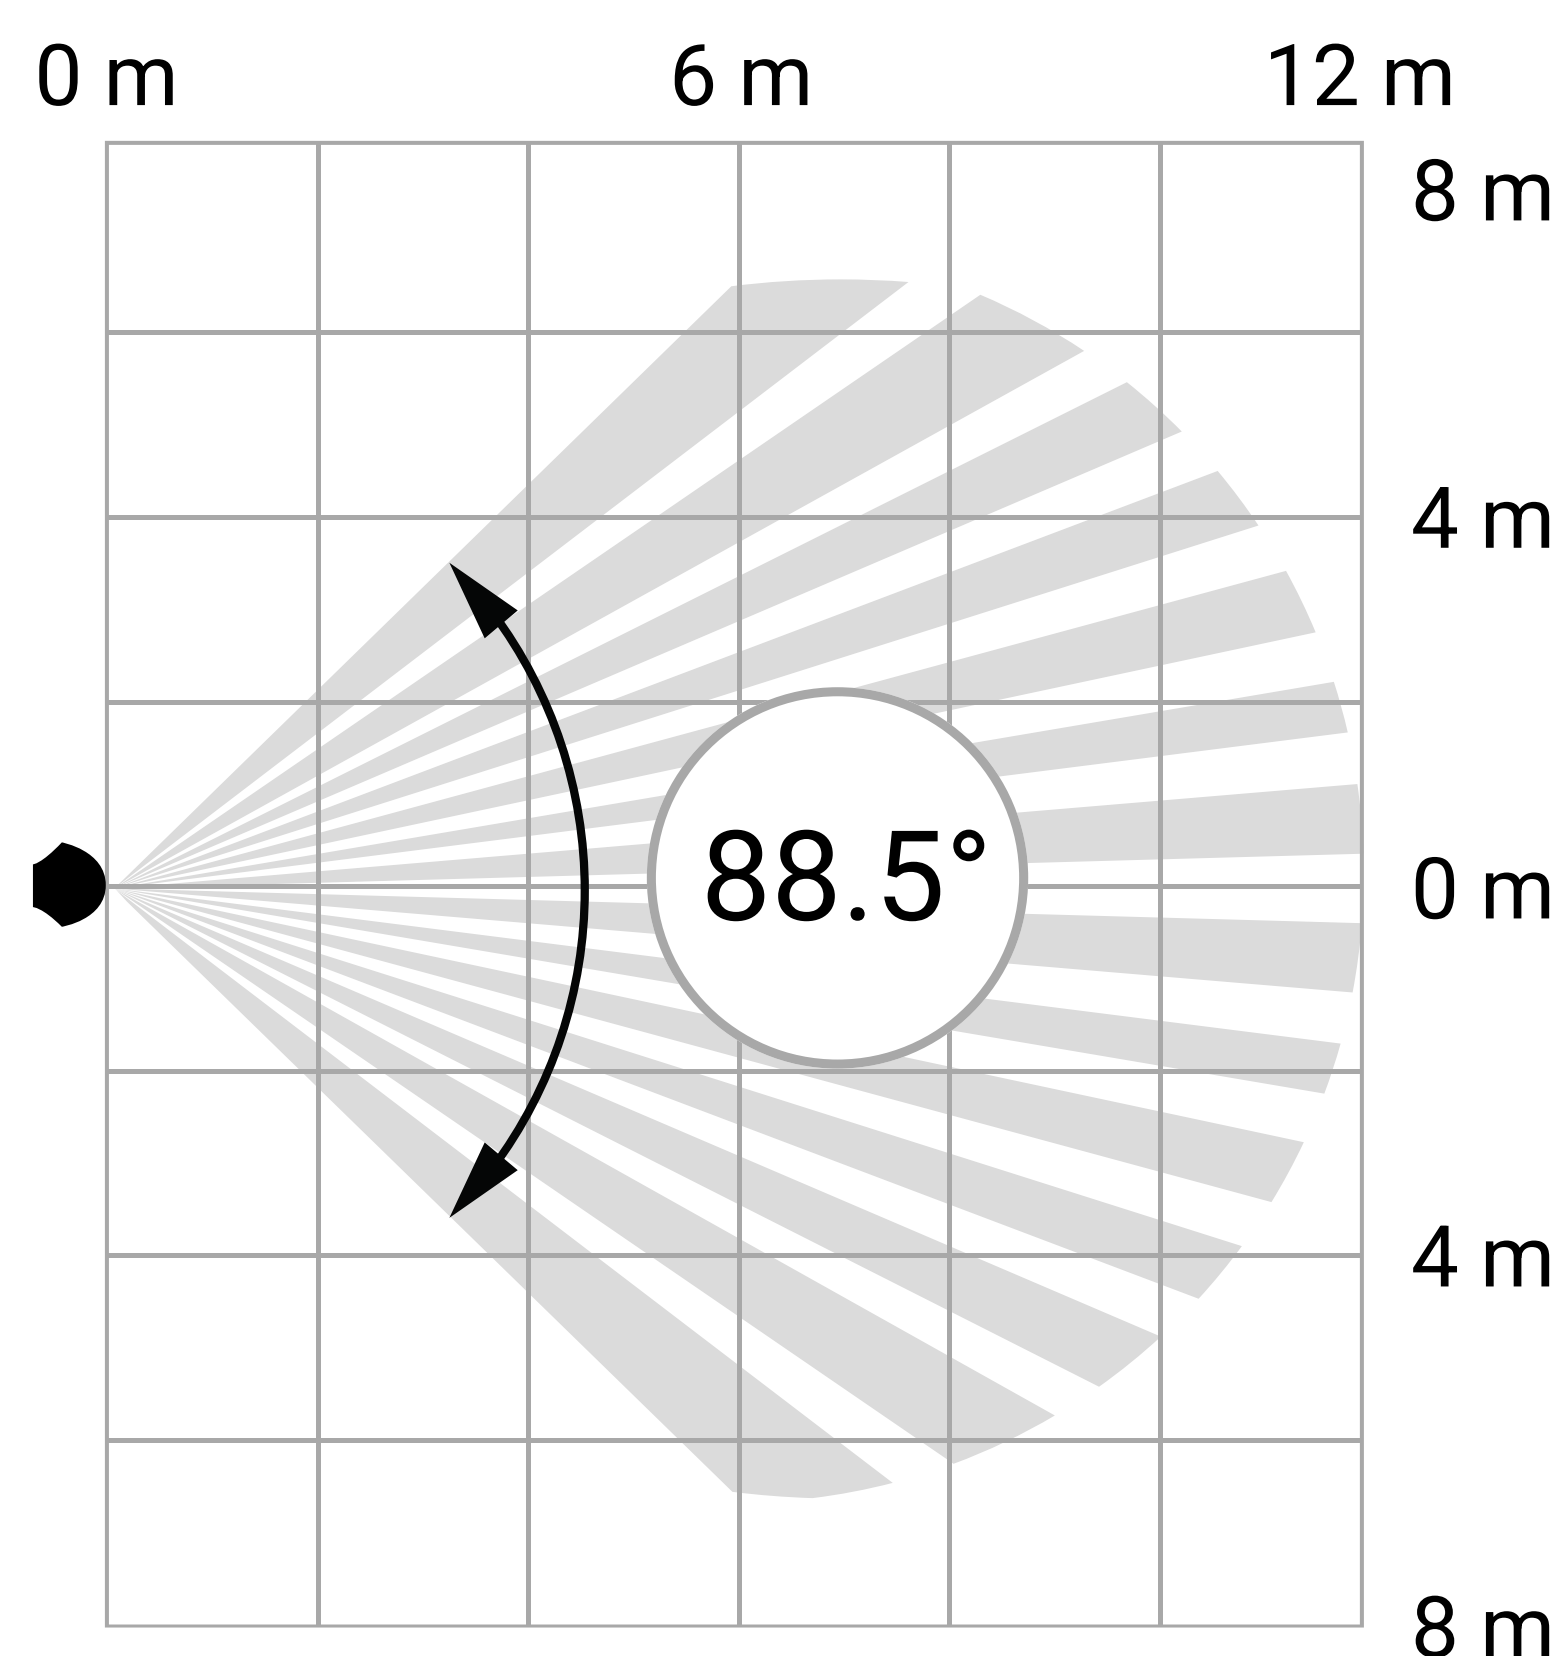


La serie MotionCam incluye detectores con las funciones de **Foto bajo demanda**, **Foto por programación** y **Foto por escenario**. Estos dispositivos tienen la marcación «PhOD» en el nombre del producto.



Detección de movimiento


- Distancia de detección de movimiento de hasta 12 m
- Ángulo de detección de movimiento horizontal: 88.5°
- Compensación de temperatura para la detección de movimiento a cualquier temperatura de funcionamiento

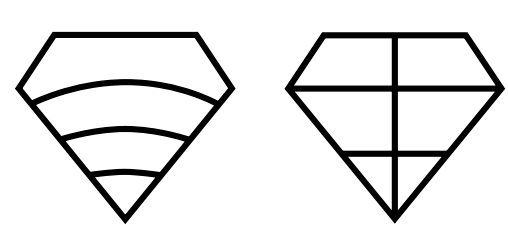

Jeweller y Wings


Tecnologías de comunicación

- Hasta 1.700 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Los datos se cifran en cada etapa de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias de radio y la inhibición



Autonomía superior

- Hasta 4 años de funcionamiento con las baterías preinstaladas
- Notificaciones de batería baja



Verificación fotográfica

- Resolución de foto de hasta 640 × 480 píxeles
- De 1 a 5 fotos en una serie
- Entrega de la primera foto en 9 seg
- Retroiluminación IR para condiciones de poca luz
- HDR² para ecualizar la iluminación y aumentar la calidad de la imagen




Prevención de falsas alarmas

- Tres niveles de sensibilidad: seleccionables en la app
- Algoritmo SmartDetect para prevenir las falsas alarmas
- Inmunidad a mascotas: mascotas con una altura de hasta 50 cm y un peso¹ de hasta 20 kg




Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en las apps móviles y de escritorio
- Instalación y sustitución sin abrir la carcasa

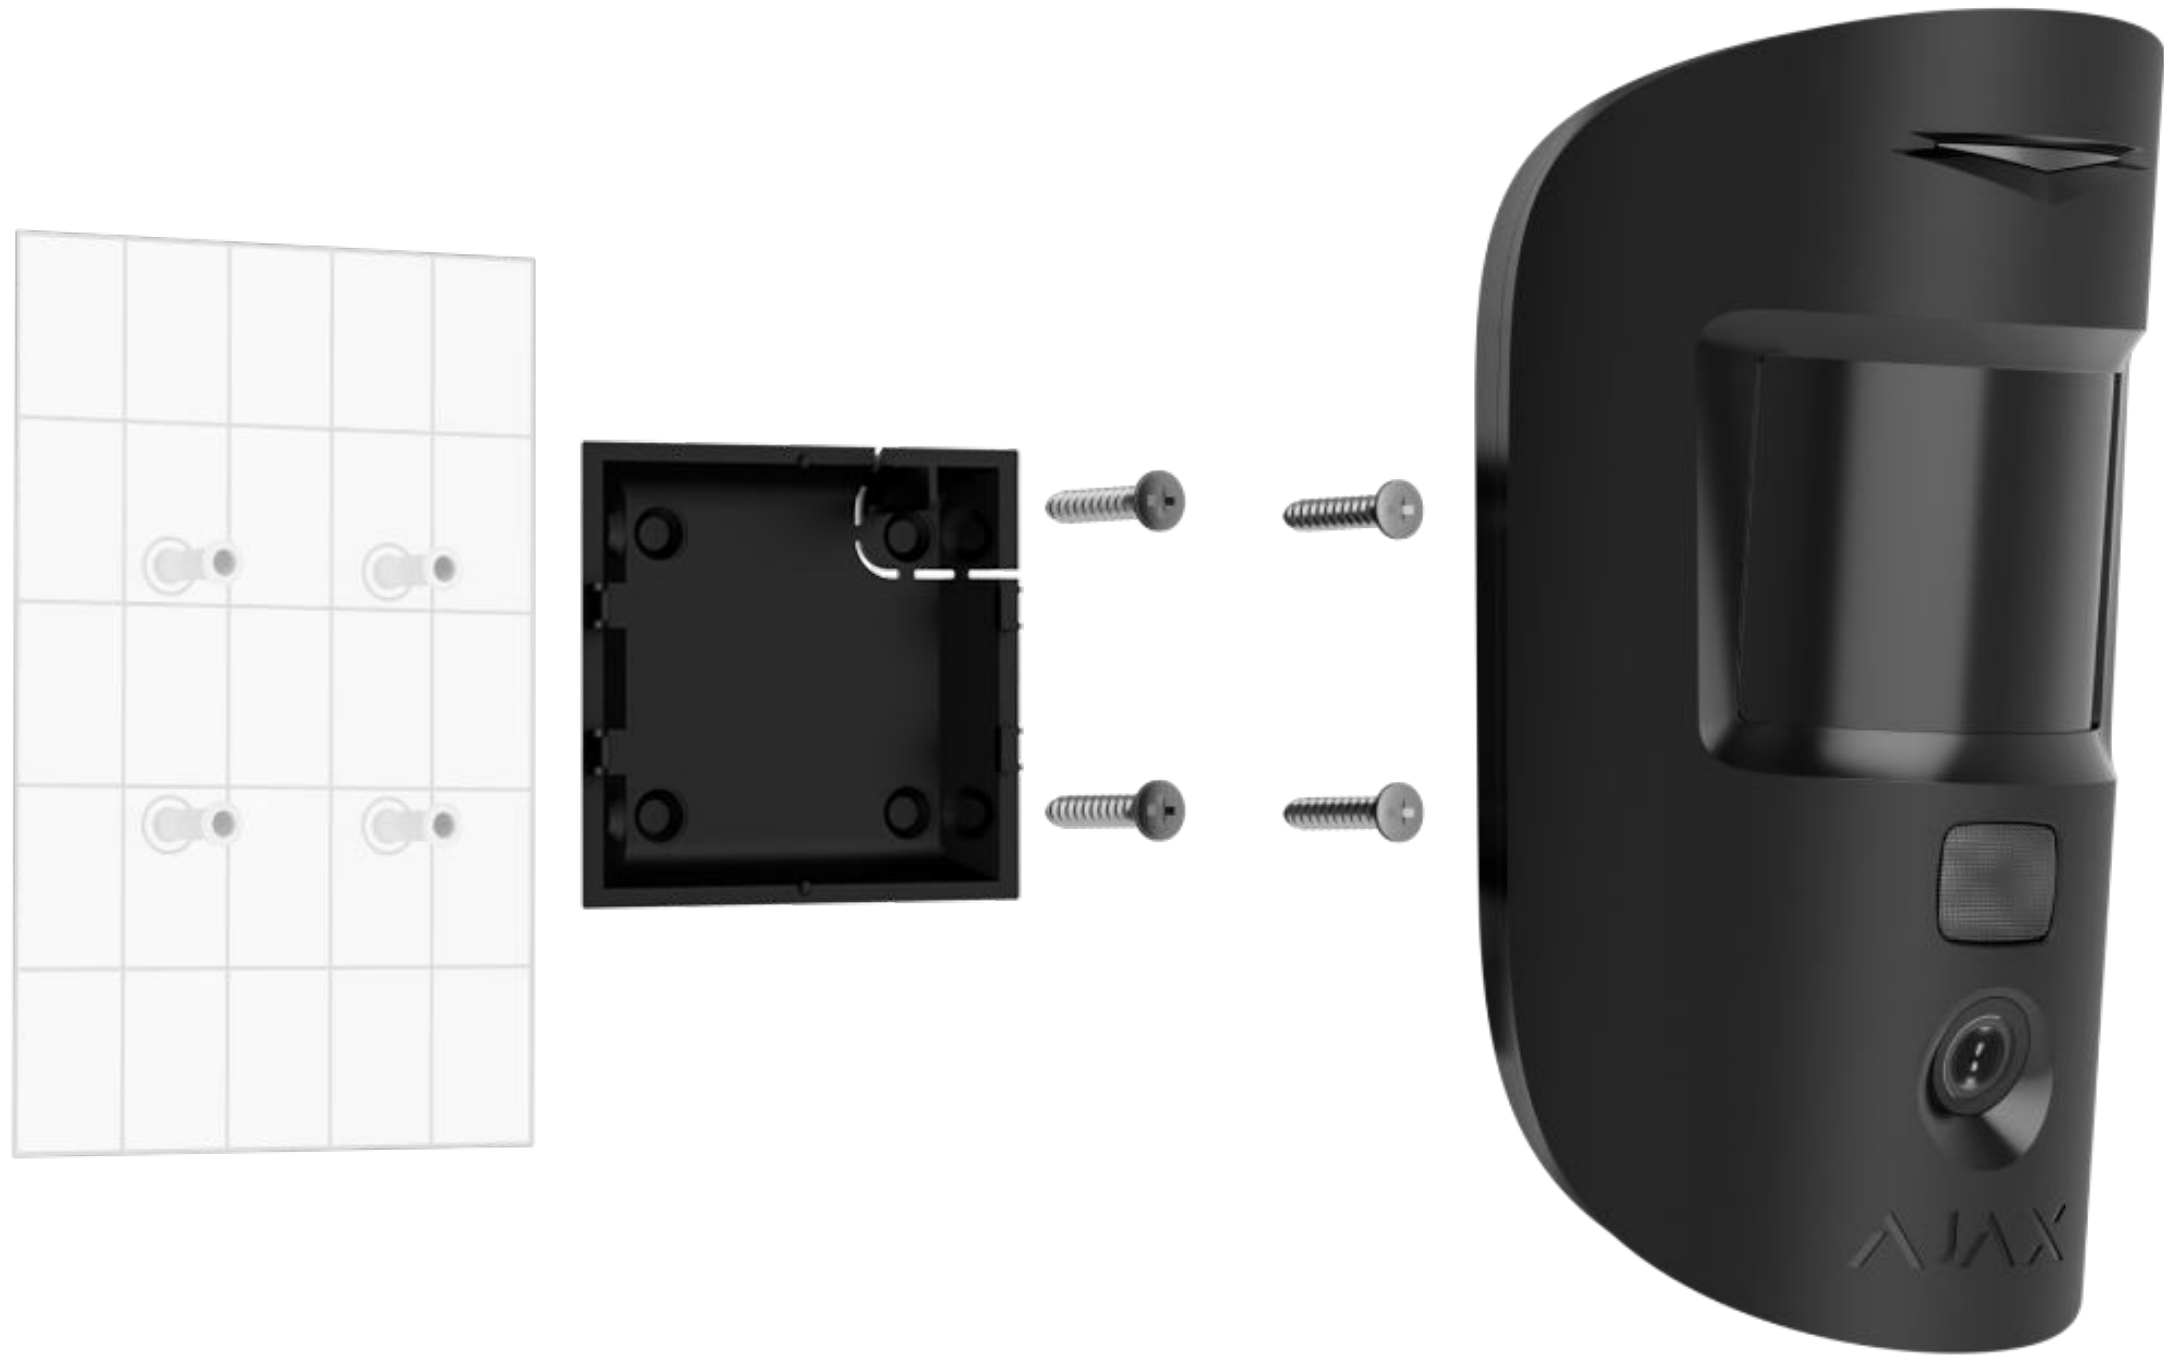

Las líneas de productos **Superior**, **Fibra** y **Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Cumplimiento de normas EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306) Compatibilidad Hubs Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX 2 Jeweller	Comunicación con el hub Tecnologías de comunicación Jeweller y Wings Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Alcance de comunicación hasta 1.700 m Sin obstáculos Intervalo de ping 12–300 seg Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Protección contra la falsificación Autenticación de dispositivos	Verificación fotográfica Resolución de la foto en píxeles 640 × 480 320 × 240 (por defecto) 160 × 120 Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Fotos en una serie de 1 a 5 fotos Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Tiempo de entrega de las fotos hasta 7 seg: resolución de 160 × 120 píxeles hasta 9 seg: resolución de 320 × 240 píxeles hasta 20 seg: resolución de 640 × 480 píxeles	Detección de movimiento Sensor sensor PIR Distancia de detección de movimiento hasta 12 m¹ Ángulo de detección de movimiento horizontal: 88.5° Velocidad de detección de movimiento de 0.3 a 2.0 m/seg La dirección de la lente del detector debe ser perpendicular al trayecto previsto de intrusión en la instalación. Compensación de temperatura Retroiluminación IR La función HDR² Sensibilidad 3 niveles Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Inmunidad a mascotas peso: hasta 20 kg altura: hasta 50 cm
Alimentación Baterías 2 × CR123A (preinstaladas) Duración de las baterías hasta 4 años	Installation Altura de instalación recomendada 2.4 m Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP50	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 110 × 65 × 50 mm Peso 86 g	Kit completo MotionCam Jeweller 2 × baterías CR123A (preinstaladas) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida

¹ Con una instalación y configuración correctas.
² La función de HDR está disponible con OS Malevich 2.24 y una versión 15.59.35.14 del firmware del dispositivo.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/motioncam/

- ✉ support@ajax.systems
- 📌 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems