


45857.121.WH3


MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller

Detector PIR e inalámbrico de movimiento con posibilidades ampliadas de verificación fotográfica. Para exteriores e interiores.




Detección avanzada de movimiento

- Dos sensores PIR
- Distancia de detección de movimiento ajustable de 3–15 m (9.8–49 ft) con la barra de desplazamiento
- Ángulo de visión horizontal de 90°

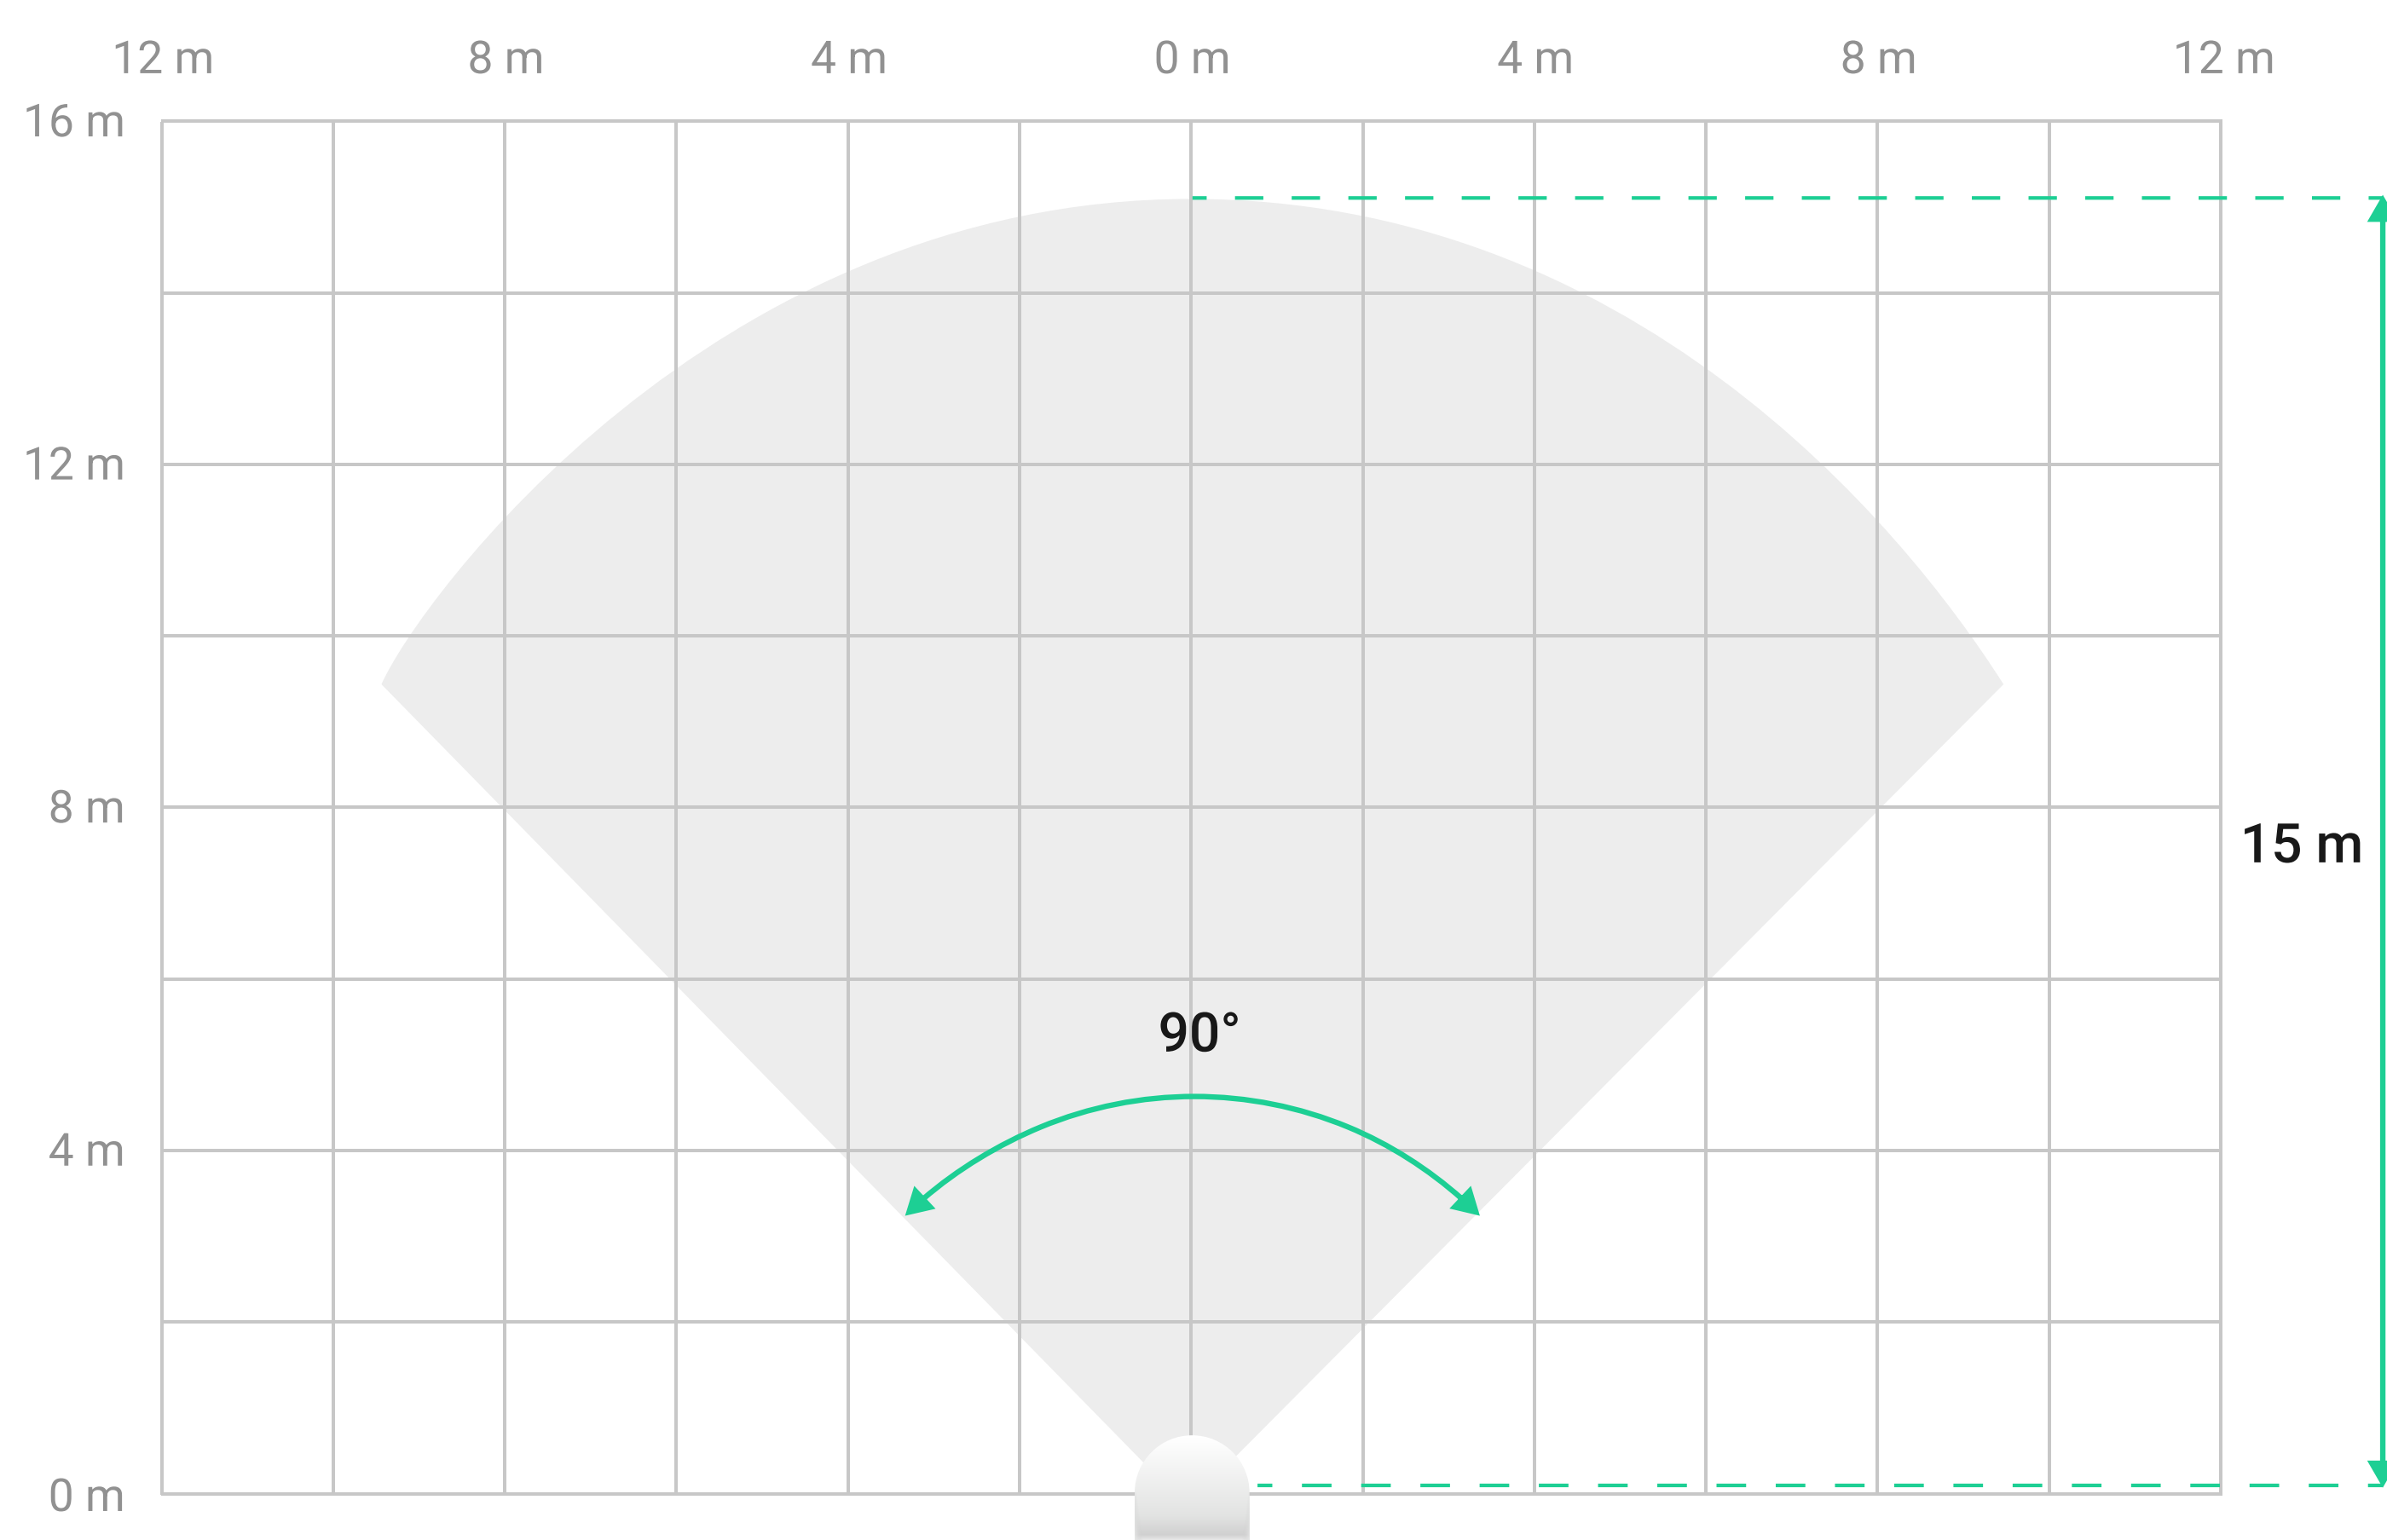

Protección antisabotaje

- Sistema antienmascaramiento
- Alarma antisabotaje para notificar los intentos de desmontar el dispositivo
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Detección de pérdida de conexión




Prevención de falsas alarmas

- Nivel de sensibilidad ajustable
- Filtrado de interferencias térmicas con el algoritmo de software SmartDetect
- Correlación de señales y análisis espectral con el algoritmo de software LISA
- Compensación de temperatura
- Inmunidad a mascotas: mascotas con una altura de hasta 80 cm (2.6 ft)

2
GRADE
EN 50131PD 6662
2017

IP55




Verificación fotográfica


El detector tiene una cámara integrada para evaluar rápidamente la situación en la instalación protegida. Están disponibles varios tipos de verificación fotográfica: por alarma, escenario, programación, armado/desarmado y bajo demanda.



Cámara HDR para fotos nítidas




Iluminación IR para condiciones de poca luz



Resolución de fotos de hasta 640 × 352 px




Hasta 5 fotos en una serie




Control de privacidad

- Configuración precisa de los derechos de acceso en la app Ajax
- Los datos gráficos están encriptados y cumplen los requisitos del RGPD
- Registro de todas las acciones dentro del sistema en el historial de eventos




Comunicación por radio Jeweller y Wings

- Alcance de comunicación de hasta 1.700 m (5.550 ft), sin obstáculos
- Cifrado de datos a lo largo del proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo en apps Ajax
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias de radio y la inhibición



Instalación y mantenimiento sin complicaciones

- Vinculación con un hub escaneando el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Hasta 3 años de funcionamiento con baterías preinstaladas
- Instalación y mantenimiento sin esfuerzo y sin necesidad de desmontar la carcasa

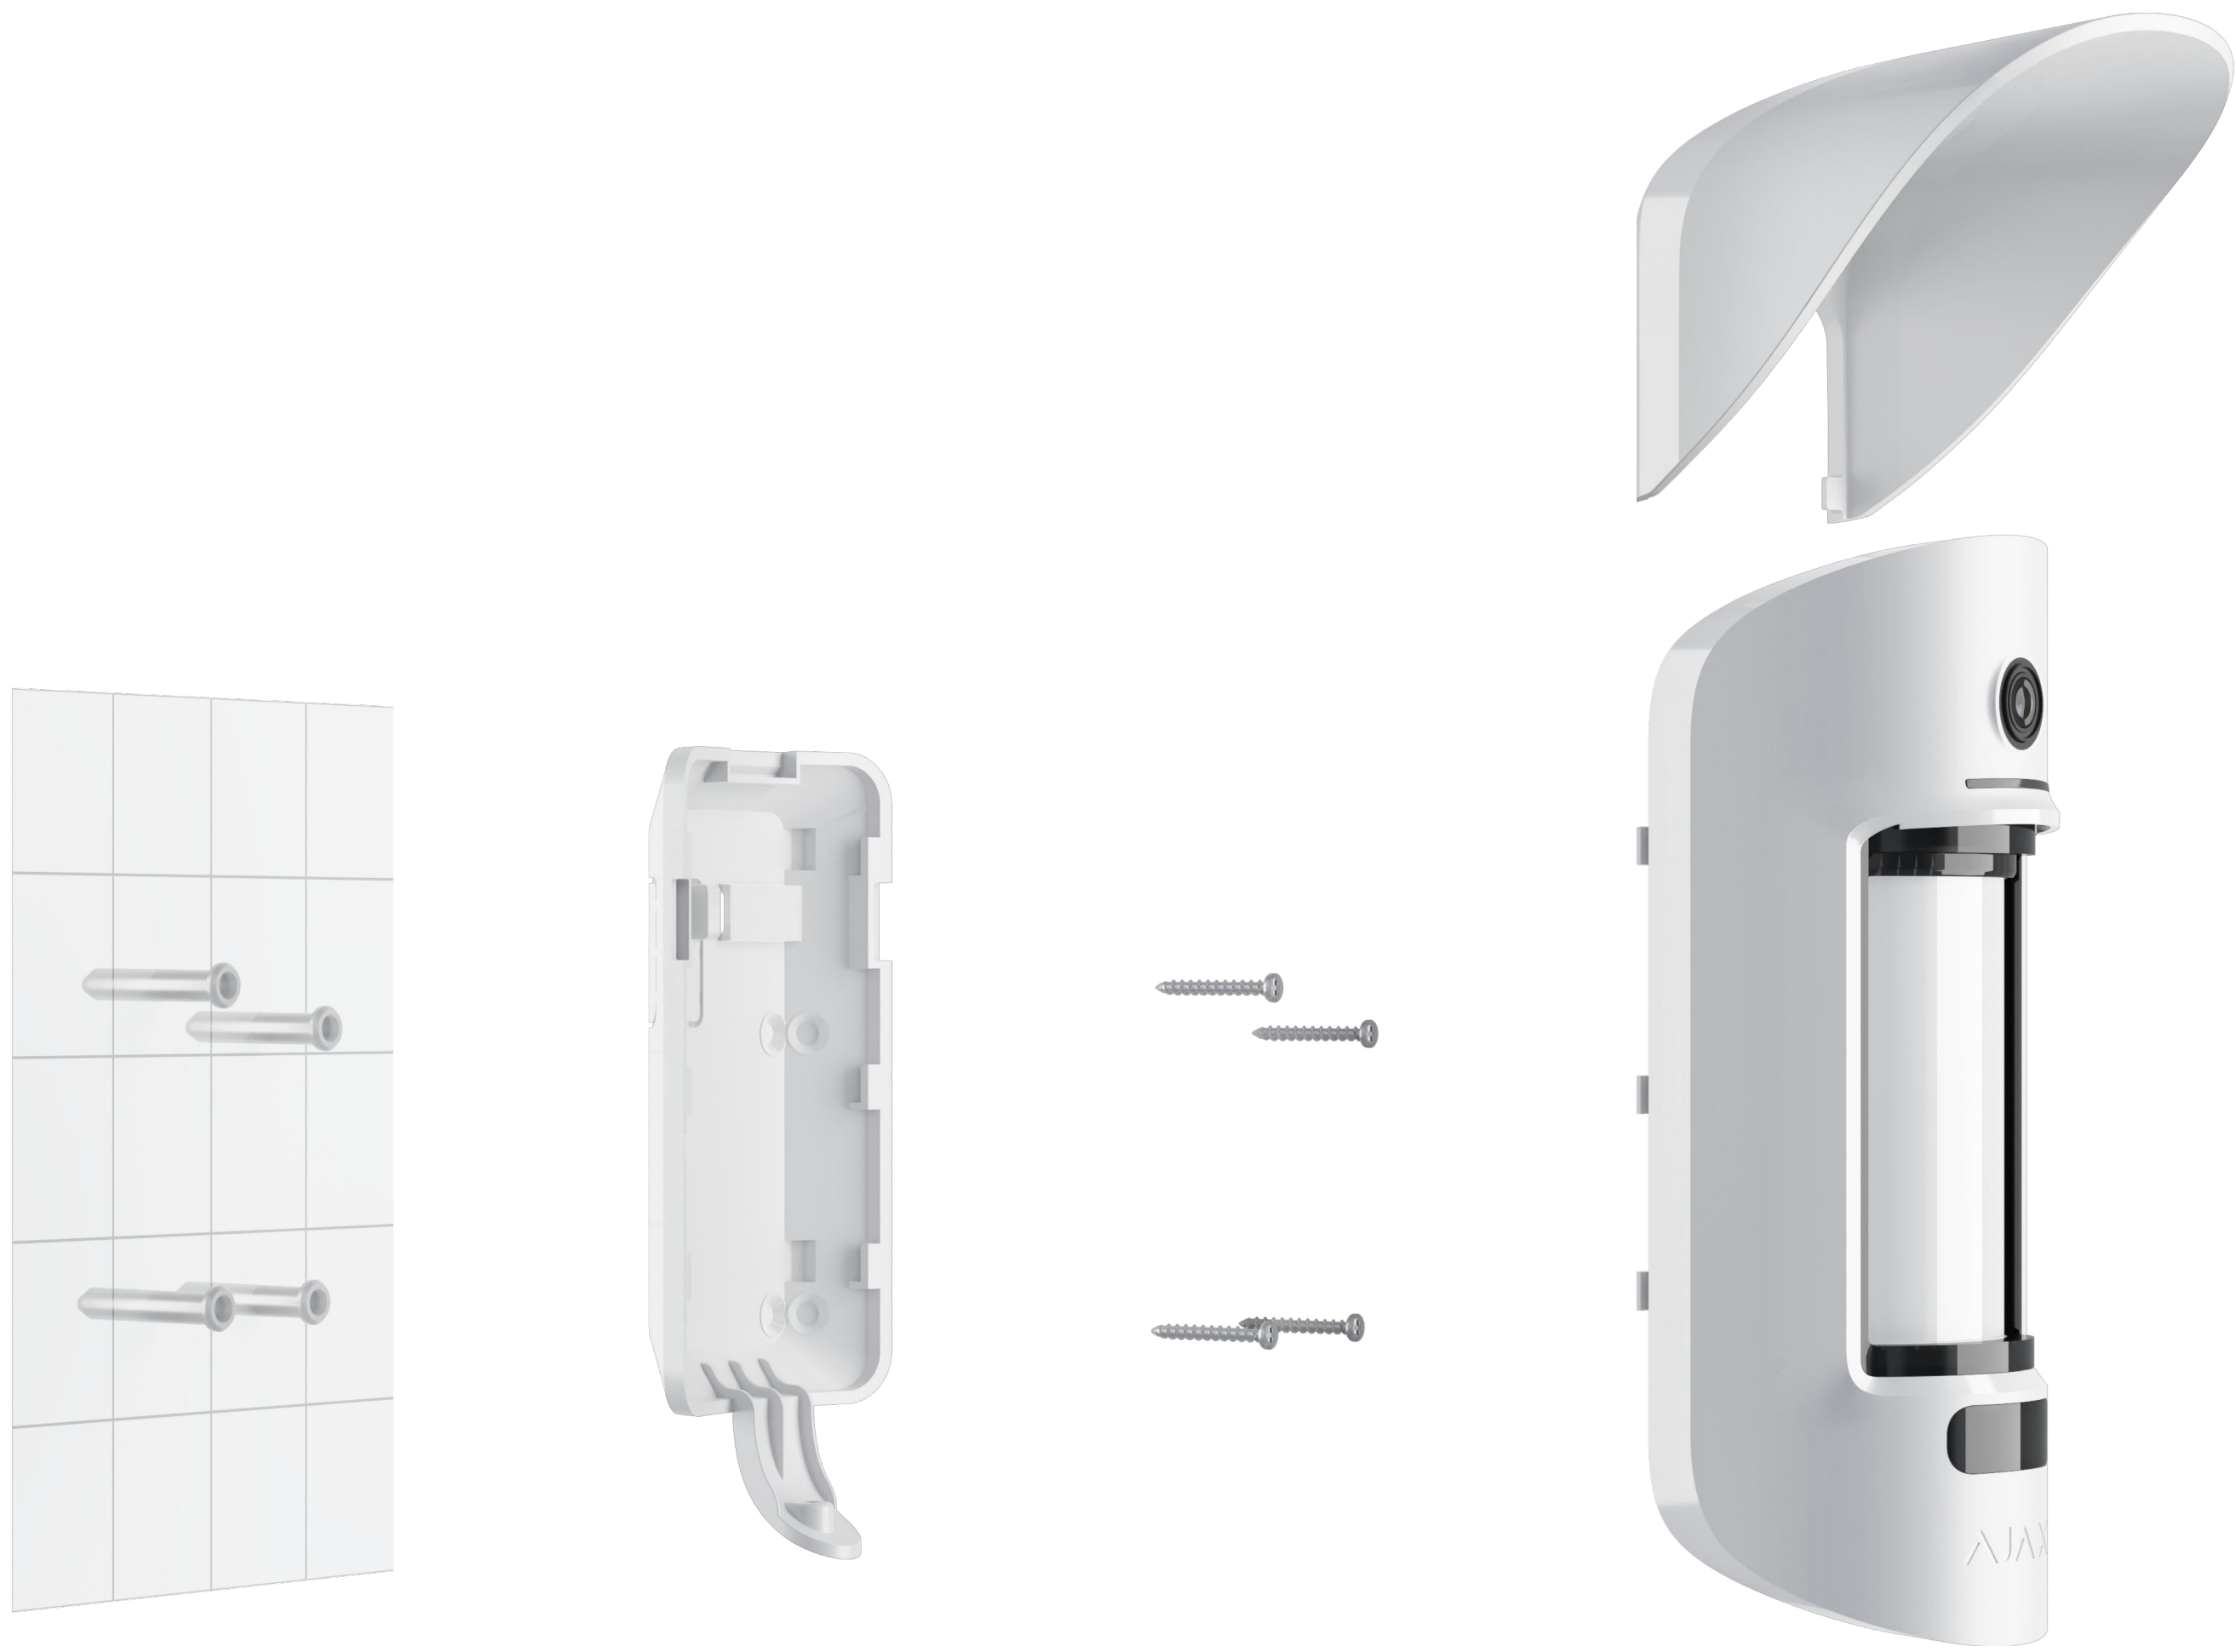

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL listed Compatibilidad Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=MC.OP.J	Comunicación con un hub o un repetidor Tecnologías de comunicación Jeweller y Wings Alcance de comunicación hasta 1.700 m hasta 5.550 ft Sin obstáculos Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Intervalo de ping 12–300 seg Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax	Detección de movimiento Sensores 2 × sensor PIR Distancia de detección de movimiento 3–15 m 9.8–49 ft Puede ajustarse con la barra de desplazamiento de la parte trasera del detector Ángulos de detección de movimiento vertical: 90° horizontal: N/A Inmunidad a mascotas altura: hasta 80 cm (2.6 ft) Sistema antienmascaramiento	Verificación fotográfica Resolución de fotos (en píxeles) 640 × 352 320 × 176 (por defecto) Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax Fotos en una serie de 1 a 5 imágenes para 320 × 176 px de 1 a 3 imágenes para 640 × 352 px Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax Tiempo de entrega de la primera foto hasta 9 seg para 320 × 176 hasta 20 seg para 640 × 352 Ángulos de visión de la cámara horizontal: 105° vertical: 50° Iluminación IR La función de HDR
Alimentación Batería 4 × CR123A (preinstaladas) Duración de la batería hasta 3 años Kit completo MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller 4 × batería CR123A (preinstaladas) Cubierta Kit de instalación Guía rápida	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a +60 °C de 13 °F a 140 °F Humedad de operación hasta 95% Clasificación de protección IP55 Altura de instalación 0.8–1.3 m 2.6–4.3 ft	Carcasa Color blanco Dimensiones 206 × 108 × 93 mm 8.11" × 4.25" × 3.66" Peso 470 g 16.58 oz Alarma antisabotaje	



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-phod/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems