

Fibra Óptica Monomodo

Cable Plug & Play 2-Core

Fibra óptica optimizada en longitudes de onda de 1310 nm a 1550 nm de acuerdo a la subcategoría G.652.D de la ITU-T.


- Monomodo 9/125
- Conexión mecánica (Plug & Play) sin necesidad de fusiones
- 4 acoplamientos máximo sin afectar transmisión de señal
- Uso en interiores y exteriores
- EFUNION a prueba de agua
- Carretes de 50, 100, 150, 200 y 300m.

Características Físicas

Color hilo 1:	Blanco
Color hilo 2:	Amarillo
Color externo:	Negro
Diámetro externo:	5.4 mm
Material de recubrimiento:	HDPE
Conectores:	SC Duplex

Características Eléctricas

Atenuación 1310 nm (dB/km):	≤0.4
Atenuación 1550 nm (dB/km):	≤0.3
Temperatura de operación °C:	-20~+60
Radio mínimo de curvatura (dinámica):	30 mm
Radio mínimo de flexión (estática):	20 mm
Tipo de fibra:	G.652D

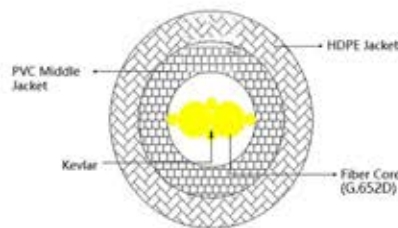

No need fiber fusion splicer, plug in and use directly.



Waterproof cable fasteners



Waterproof jacket

Coupler

Waterproof jacket

Accesorios

Acoplador SC-SC Simplex	Kit de impresora (Etiquetadora)	Jumper de fibra Óptica Monomodo LC/SC Duplex	Jumper de fibra Óptica Monomodo LC/LC Duplex	Jumper de fibra Óptica Monomodo SC/SC Duplex
EFUNION	LS9EQKITACS	LPFO6060B	LPFO6049B	LPFO6053B

Para mayor información consulte nuestra página web: www.syscom.mx