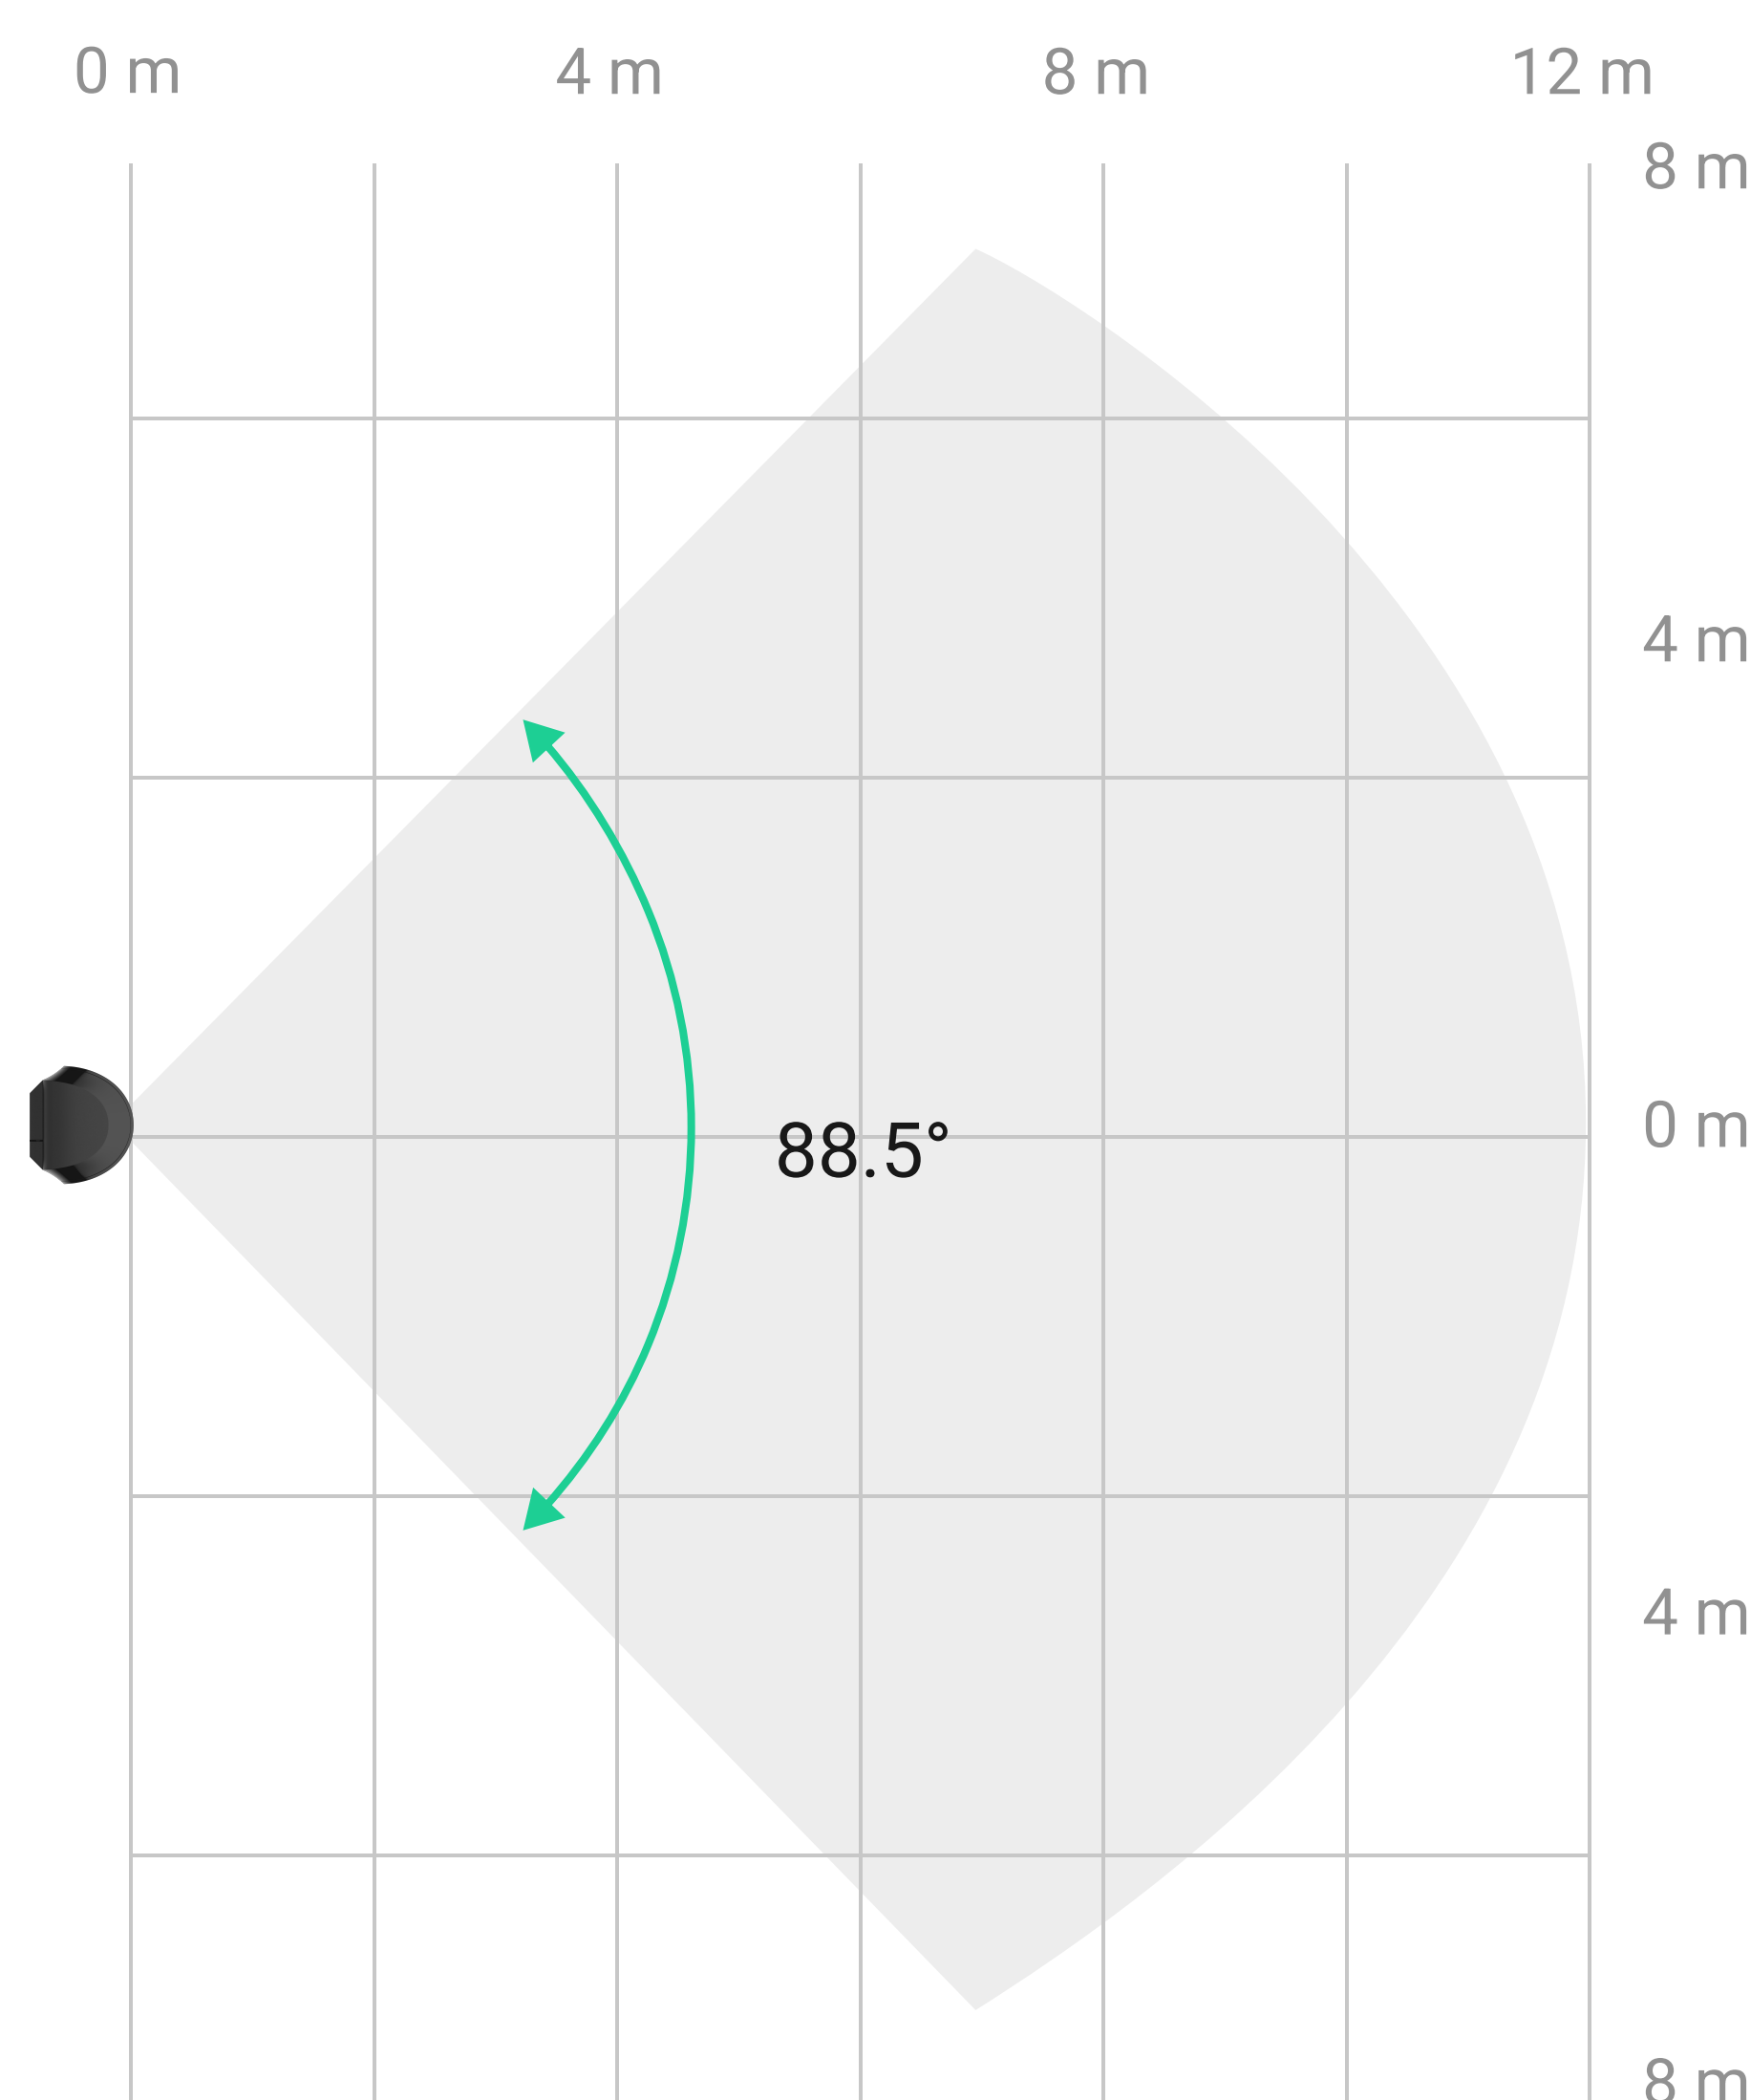




119295.310.WH3

MotionCam (PhOD) Jeweller

Detector PIR e inalámbrico de movimiento
con posibilidades ampliadas de verificación fotográfica


2
GRADE
EN 50131PD 6662
2017UL®
LISTED

Hasta 12 m

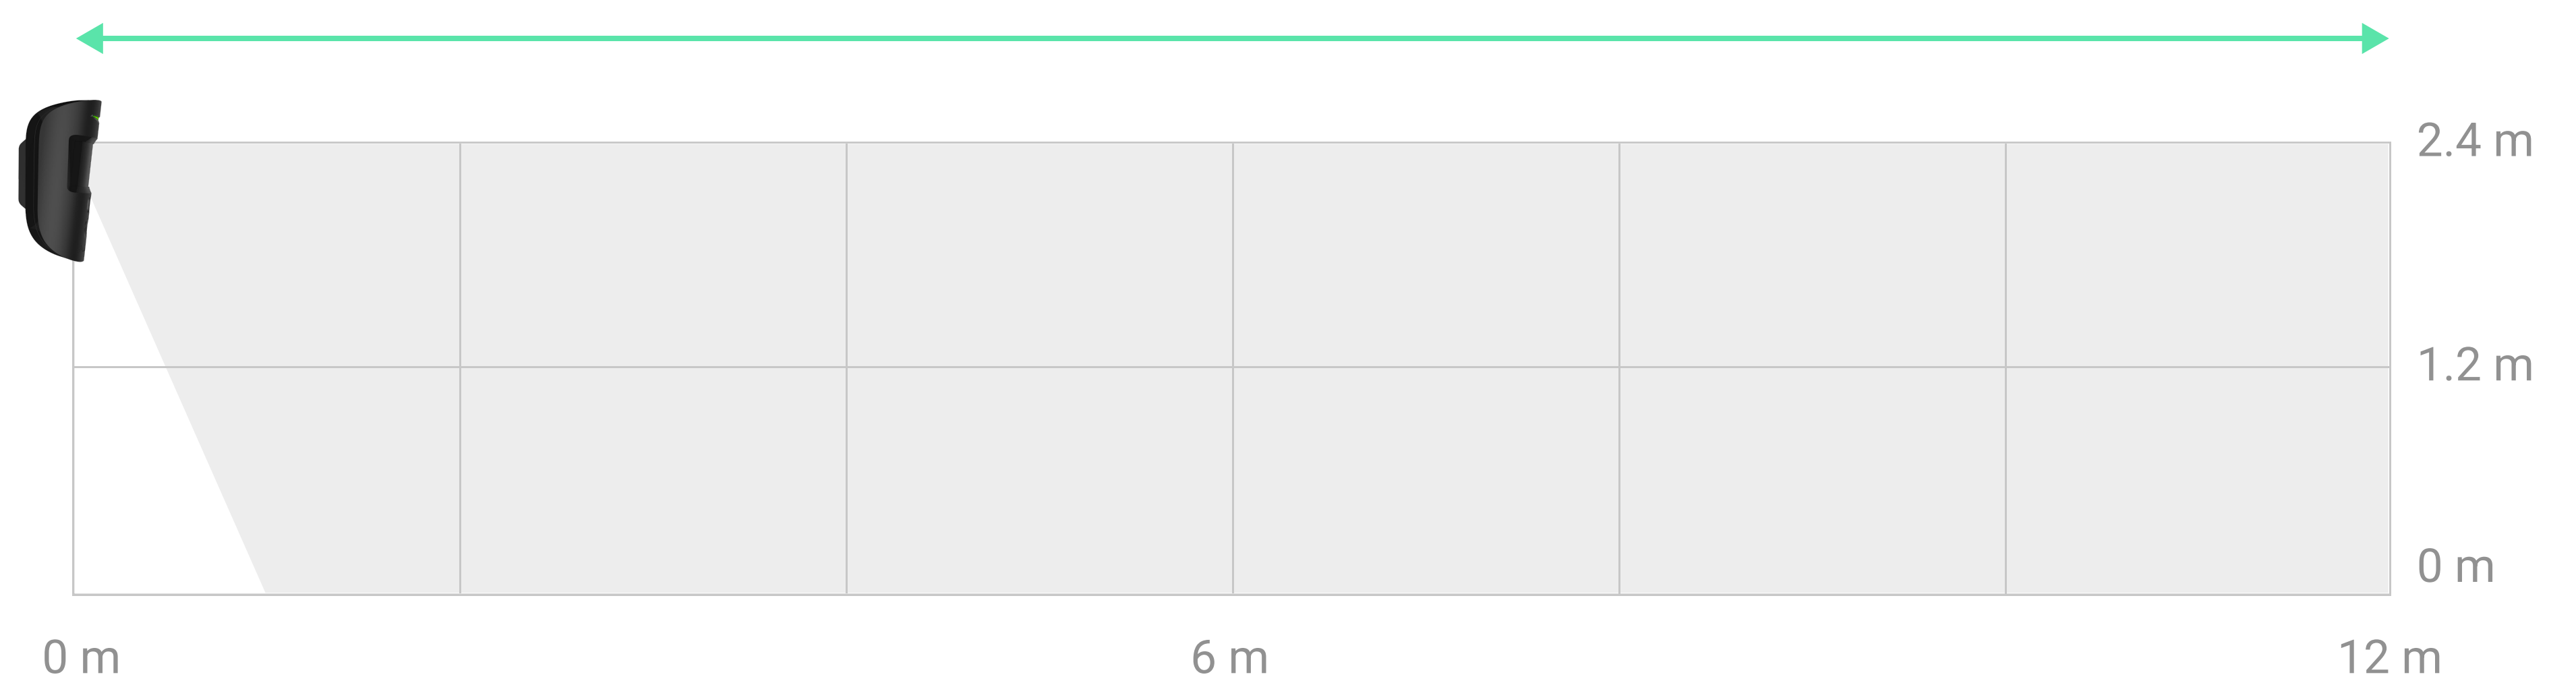


Posibilidades versátiles de verificación

- Foto por alarma
- Foto bajo demanda
- Foto por escenario
- Foto por programación
- Foto por armado/desarmado




Detección de movimiento

- Distancia de detección de movimiento¹ de hasta 12 m (39 ft)
- Ángulo de detección de movimiento horizontal: 88.5°
- Compensación de temperatura para la detección de movimiento a cualquier temperatura de funcionamiento



Verificación fotográfica

- Resolución de fotos de hasta 640 × 480 píxeles
- De 1 a 5 fotos en una serie
- Entrega de la primera foto en 9 seg
- Iluminación IR para condiciones de poca luz
- HDR2 para equilibrar la iluminación y aumentar la calidad de la imagen




Jeweller y Wings tecnologías de comunicación

- Hasta 1.700 m (5.600 ft) de comunicación por radio³
- Cifrado de datos a lo largo del proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias de radio y la inhibición




Prevención de falsas alarmas

- Tres niveles de sensibilidad: seleccionables en la app
- Algoritmo SmartDetect para evitar falsas alarmas
- Inmunidad a mascotas¹: mascotas con una altura de hasta 50 cm (1.6 ft) y un peso de hasta 20 kg (44 lb)




La privacidad ante todo

- El historial de eventos detallado contiene toda la información necesaria sobre el dispositivo, la hora y la descripción del evento.
- Las fotos bajo demanda están vinculadas al usuario que las solicitó.
- Las fotos solo están disponibles para usuarios con los permisos de acceso correspondientes.
- Las fotos se encriptan en cada etapa de la transmisión. Mientras están almacenadas, no se procesa ni analiza ninguna foto.




Autonomía superior

- Hasta 4 años de funcionamiento con la función de Foto bajo demanda deshabilitada y hasta 3 años con la función habilitada
- Notificaciones de batería baja




Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en apps móviles y de escritorio
- Instalación y sustitución sin abrir la carcasa



Protección antisabotaje

- Alarma antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación

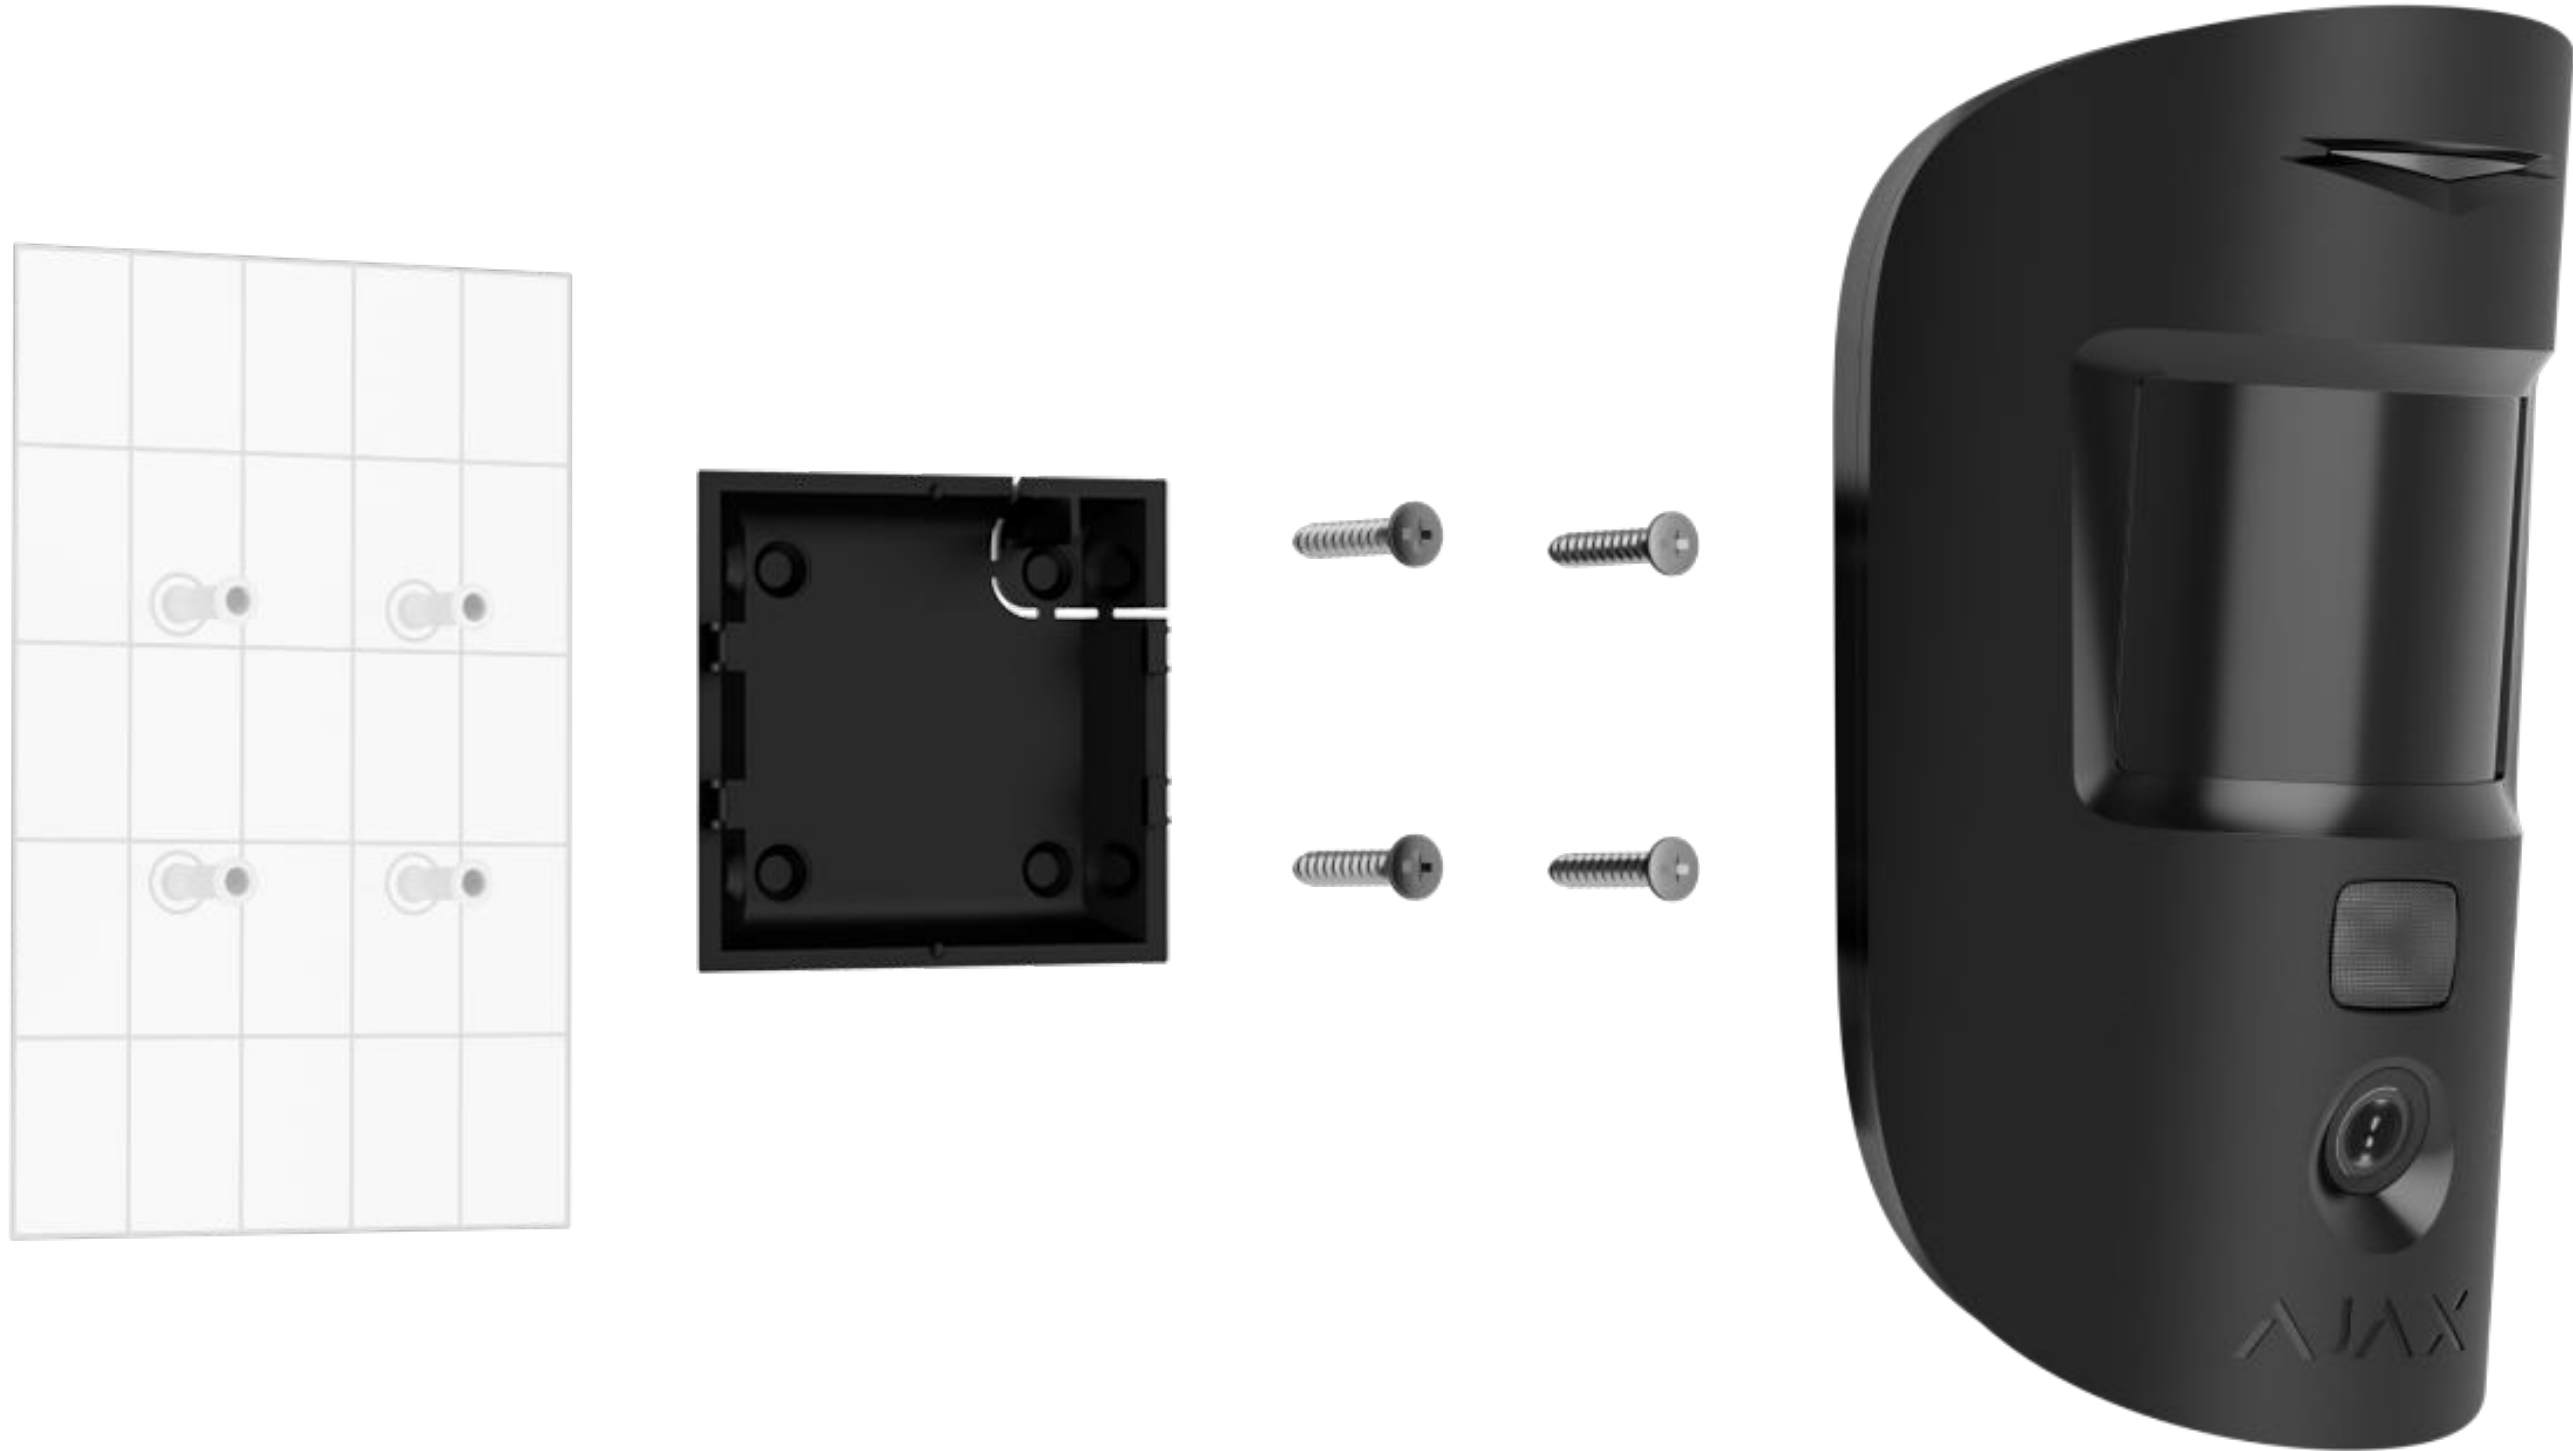

Cumplimiento de normas EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306) Compatibilidad Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=MC.P.J	Comunicación con un hub Tecnologías de comunicación Jeweller y Wings Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Alcance de comunicación hasta 1.700 m hasta 5.600 ft Sin obstáculos Intervalo de ping 12–300 seg Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax	Verificación fotográfica Resolución de fotos (en píxeles) 640 × 480 320 × 240 (por defecto) 160 × 120 Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Fotos en una serie de 1 a 5 imágenes Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Tiempo de entrega de fotos hasta 7 seg para 160 × 120 hasta 9 seg para 320 × 240 hasta 20 seg para 640 × 480 Iluminación IR La función de HDR²	Detección de movimiento Sensor Sensor PIR Distancia de detección de movimiento hasta 12 m hasta 39 ft Cuando el detector está instalado a una altura de 2.4 m (8 ft) Ángulo de detección de movimiento horizontal: 88.5° Compensación de temperatura Inmunidad a mascotas¹ peso: hasta 20 kg (44 lb) altura: hasta 50 cm (1.6 ft)
Alimentación Batería 2 × CR123A (preinstaladas) Duración de la batería hasta 4 años Con la función de Foto bajo demanda deshabilitada hasta 3 años Con la función de Foto bajo demanda habilitada	Instalación Altura de instalación recomendada 2.4 m 8 ft Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP50	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 135 × 70 × 60 mm 5.31" × 2.75" × 2.36" Peso 217 g 7.65 oz	Kit completo MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × batería CR123A (preinstaladas) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida

¹ Cuando el detector está correctamente instalado y configurado.

² La función de HDR está disponible con OS Malevich 2.24 y una versión 15.59.35.14 del firmware del dispositivo.

³ Sin obstáculos.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/motioncam-phod

 support@ajax.systems

 [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)

 ajax.systems