

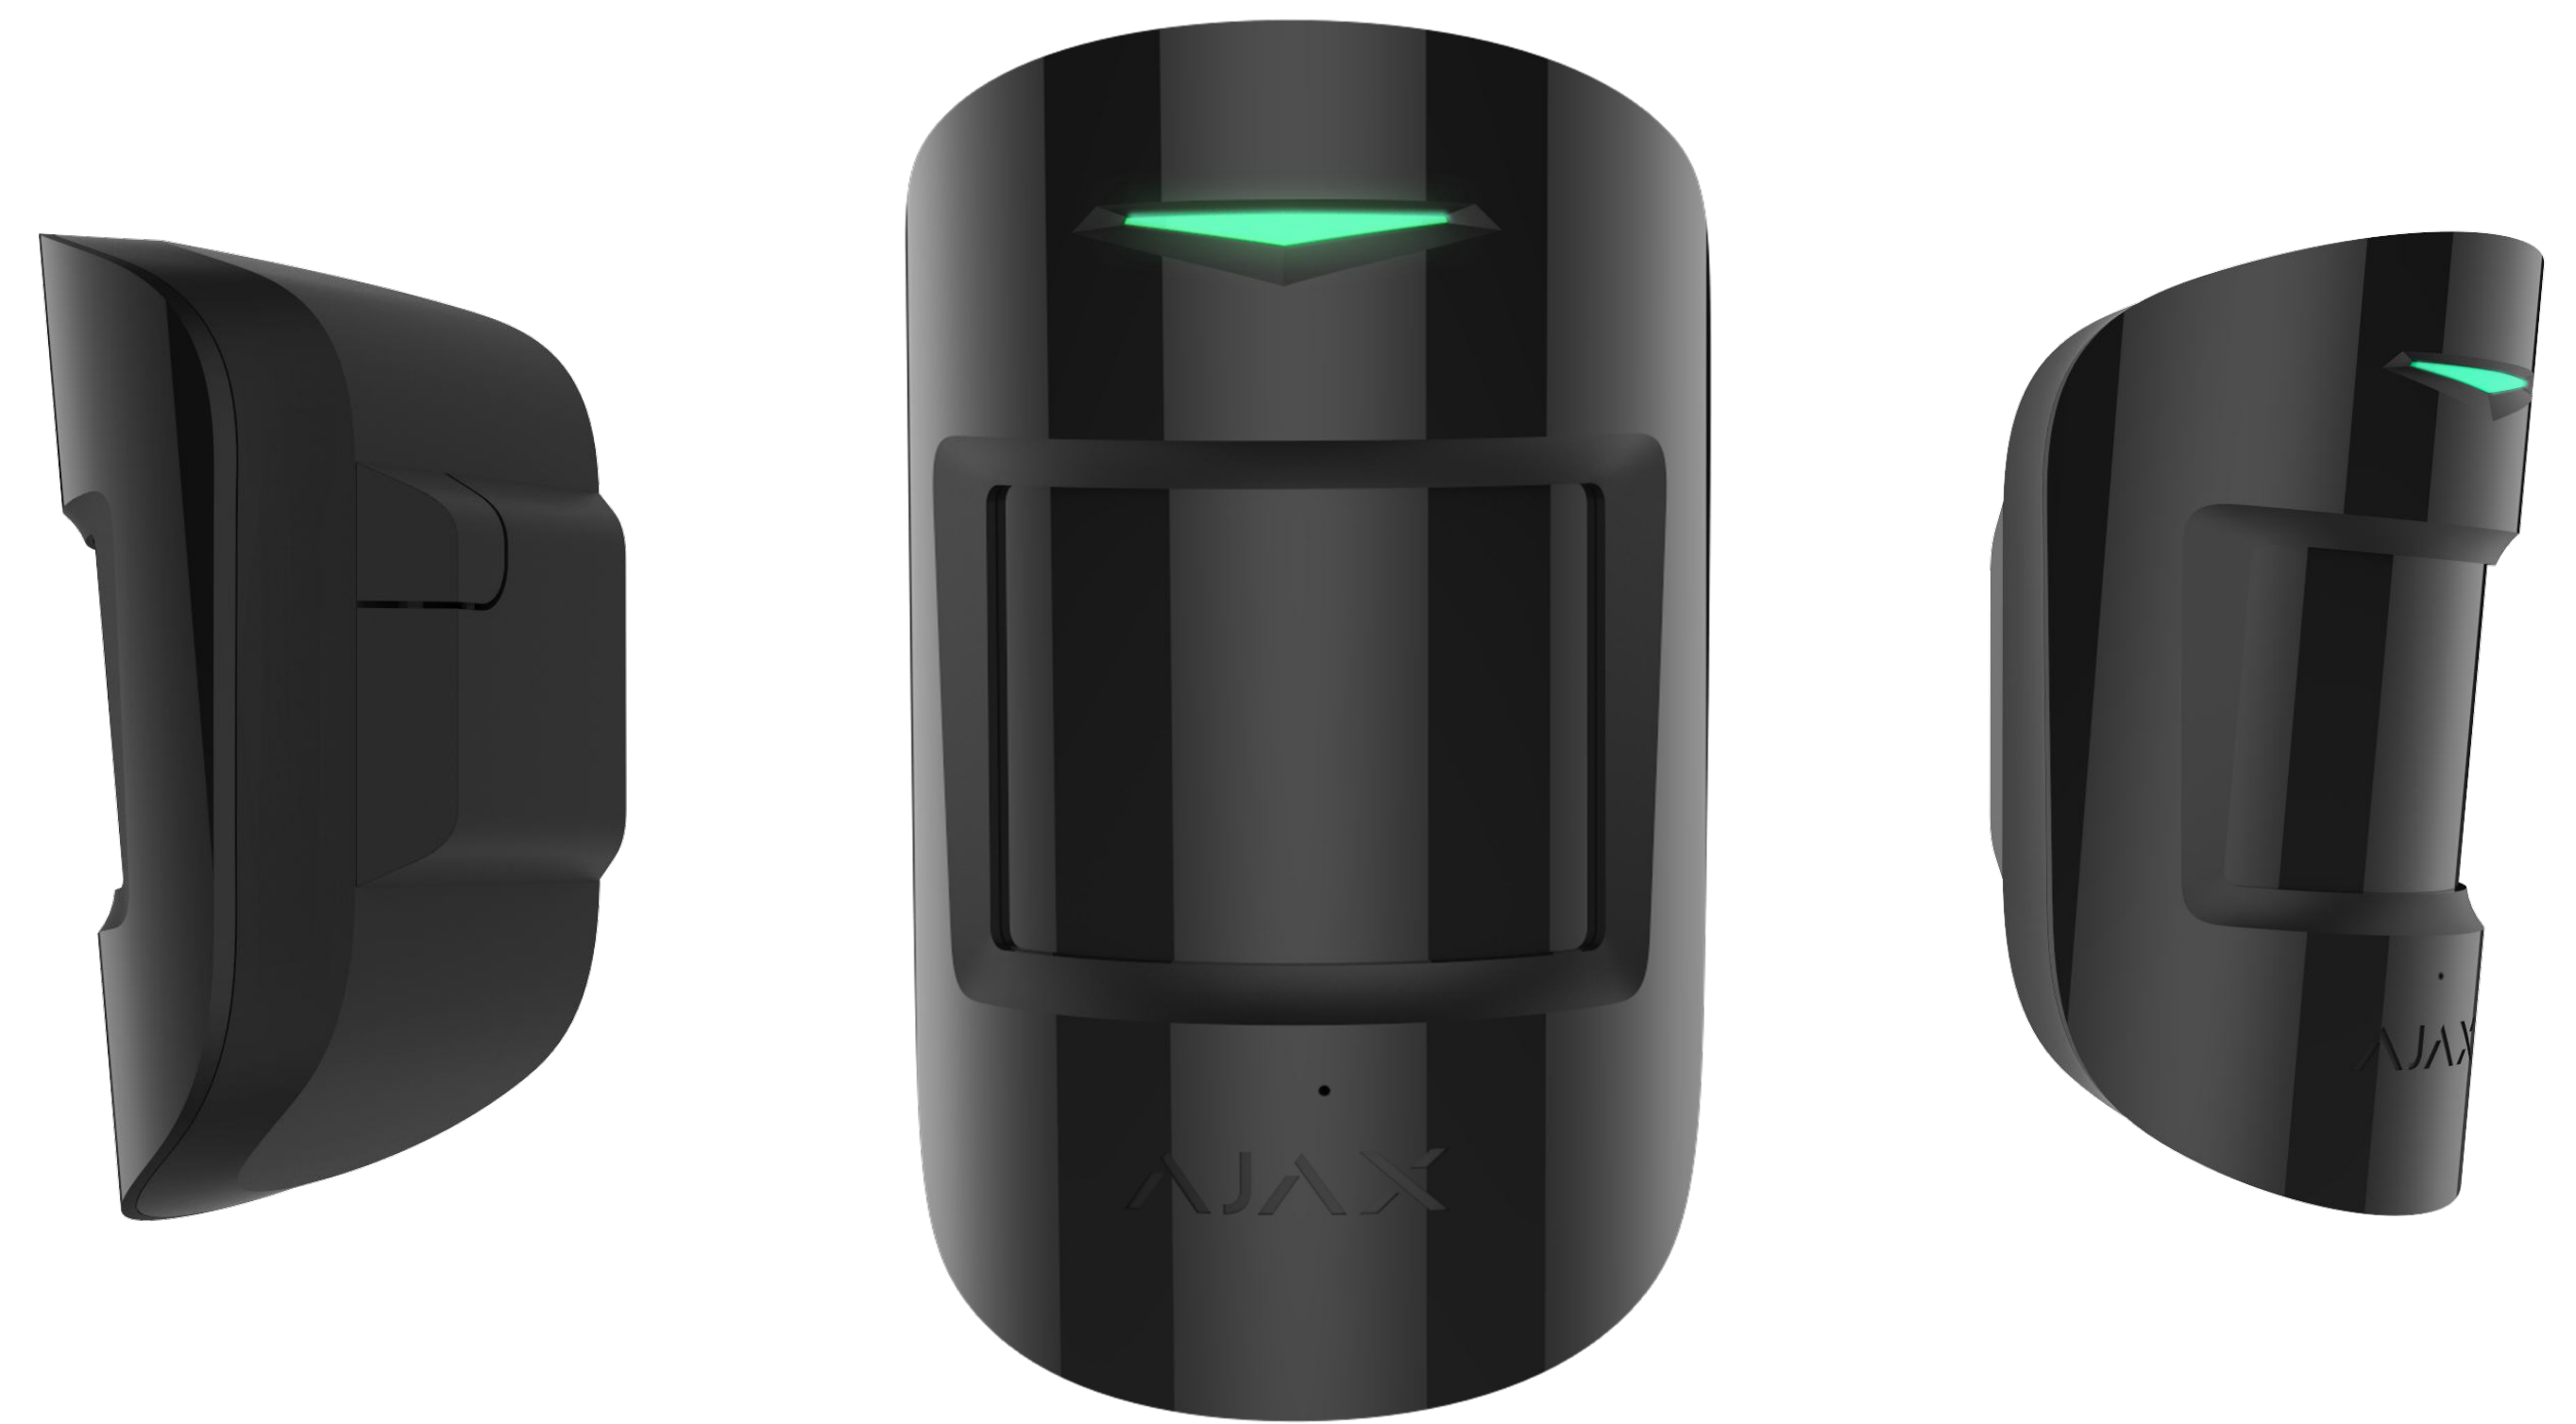


28266.06.BL3




CombiProtect Jeweller

Detector PIR e inalámbrico de movimiento y de rotura de cristal con micrófono





Detección de movimiento

- Algoritmo **SmartDetect** para evitar falsas alarmas
- Compensación de temperatura
- Inmunidad a mascotas

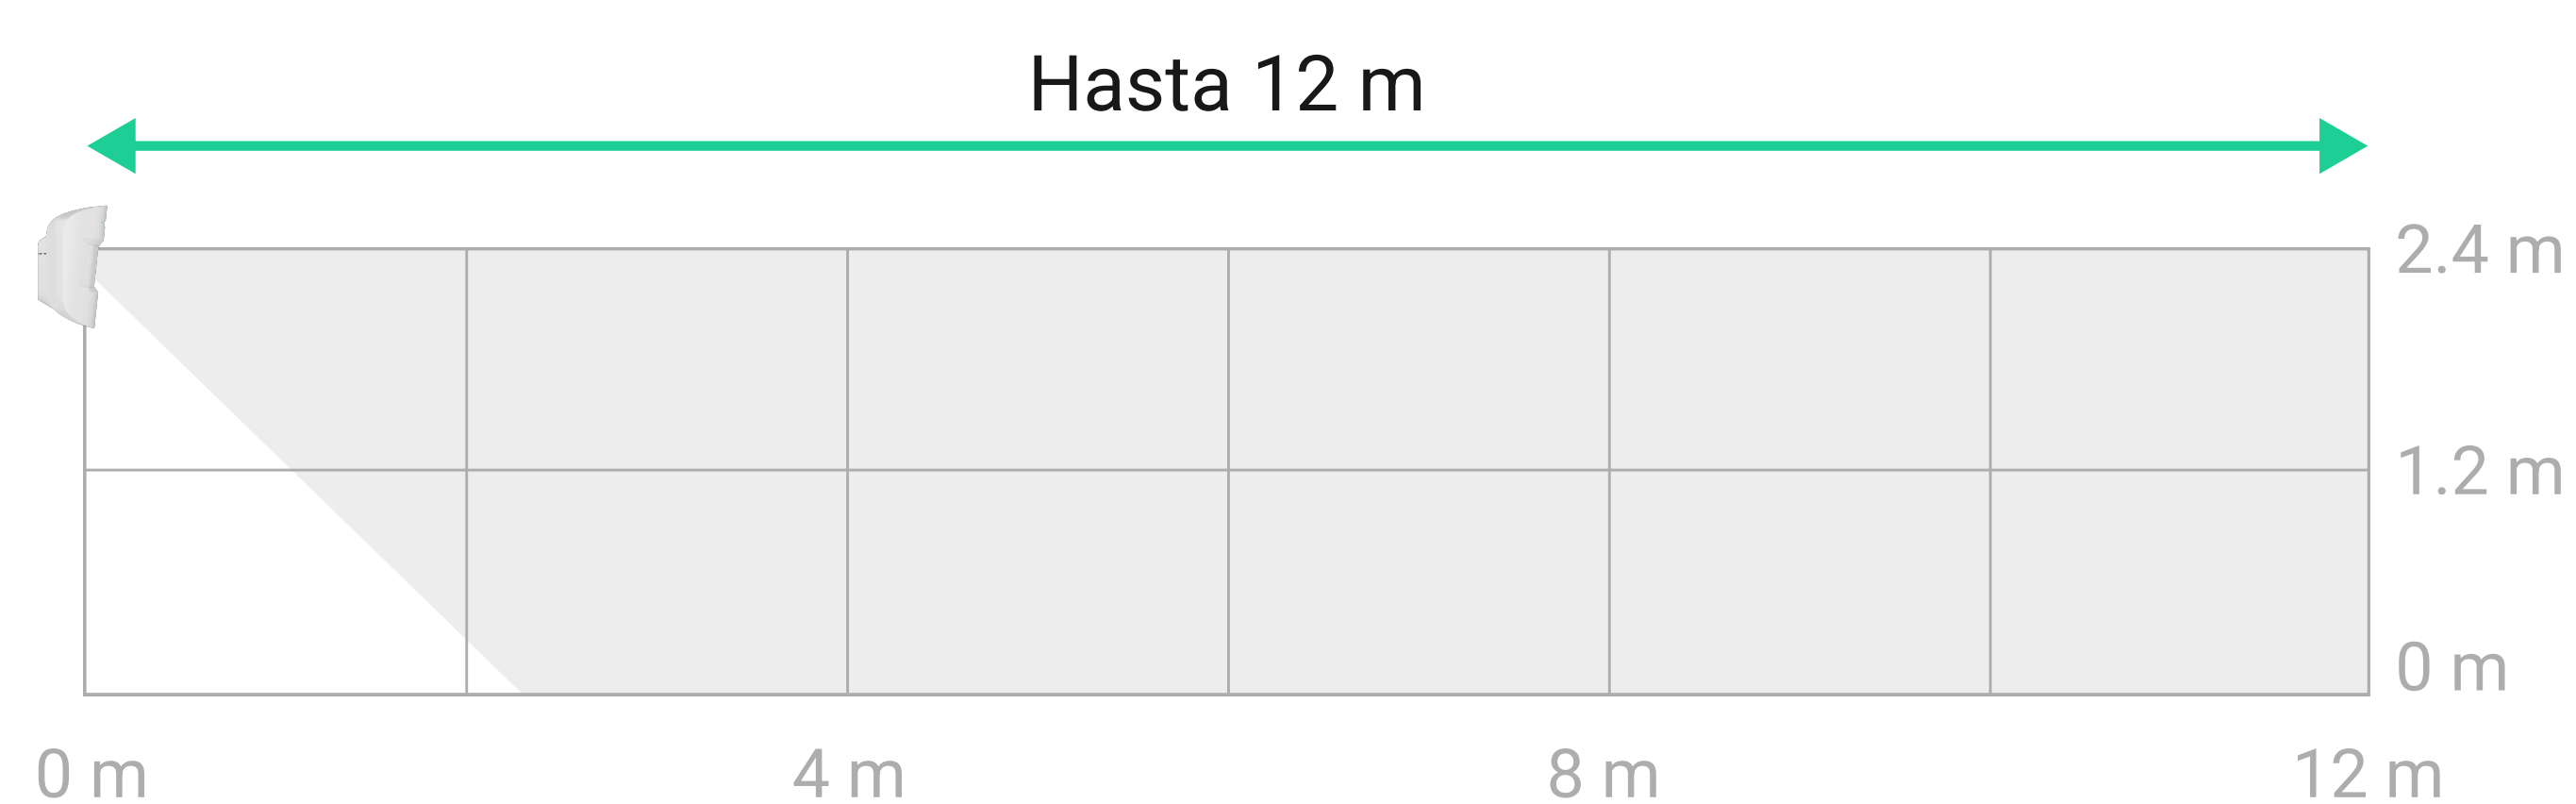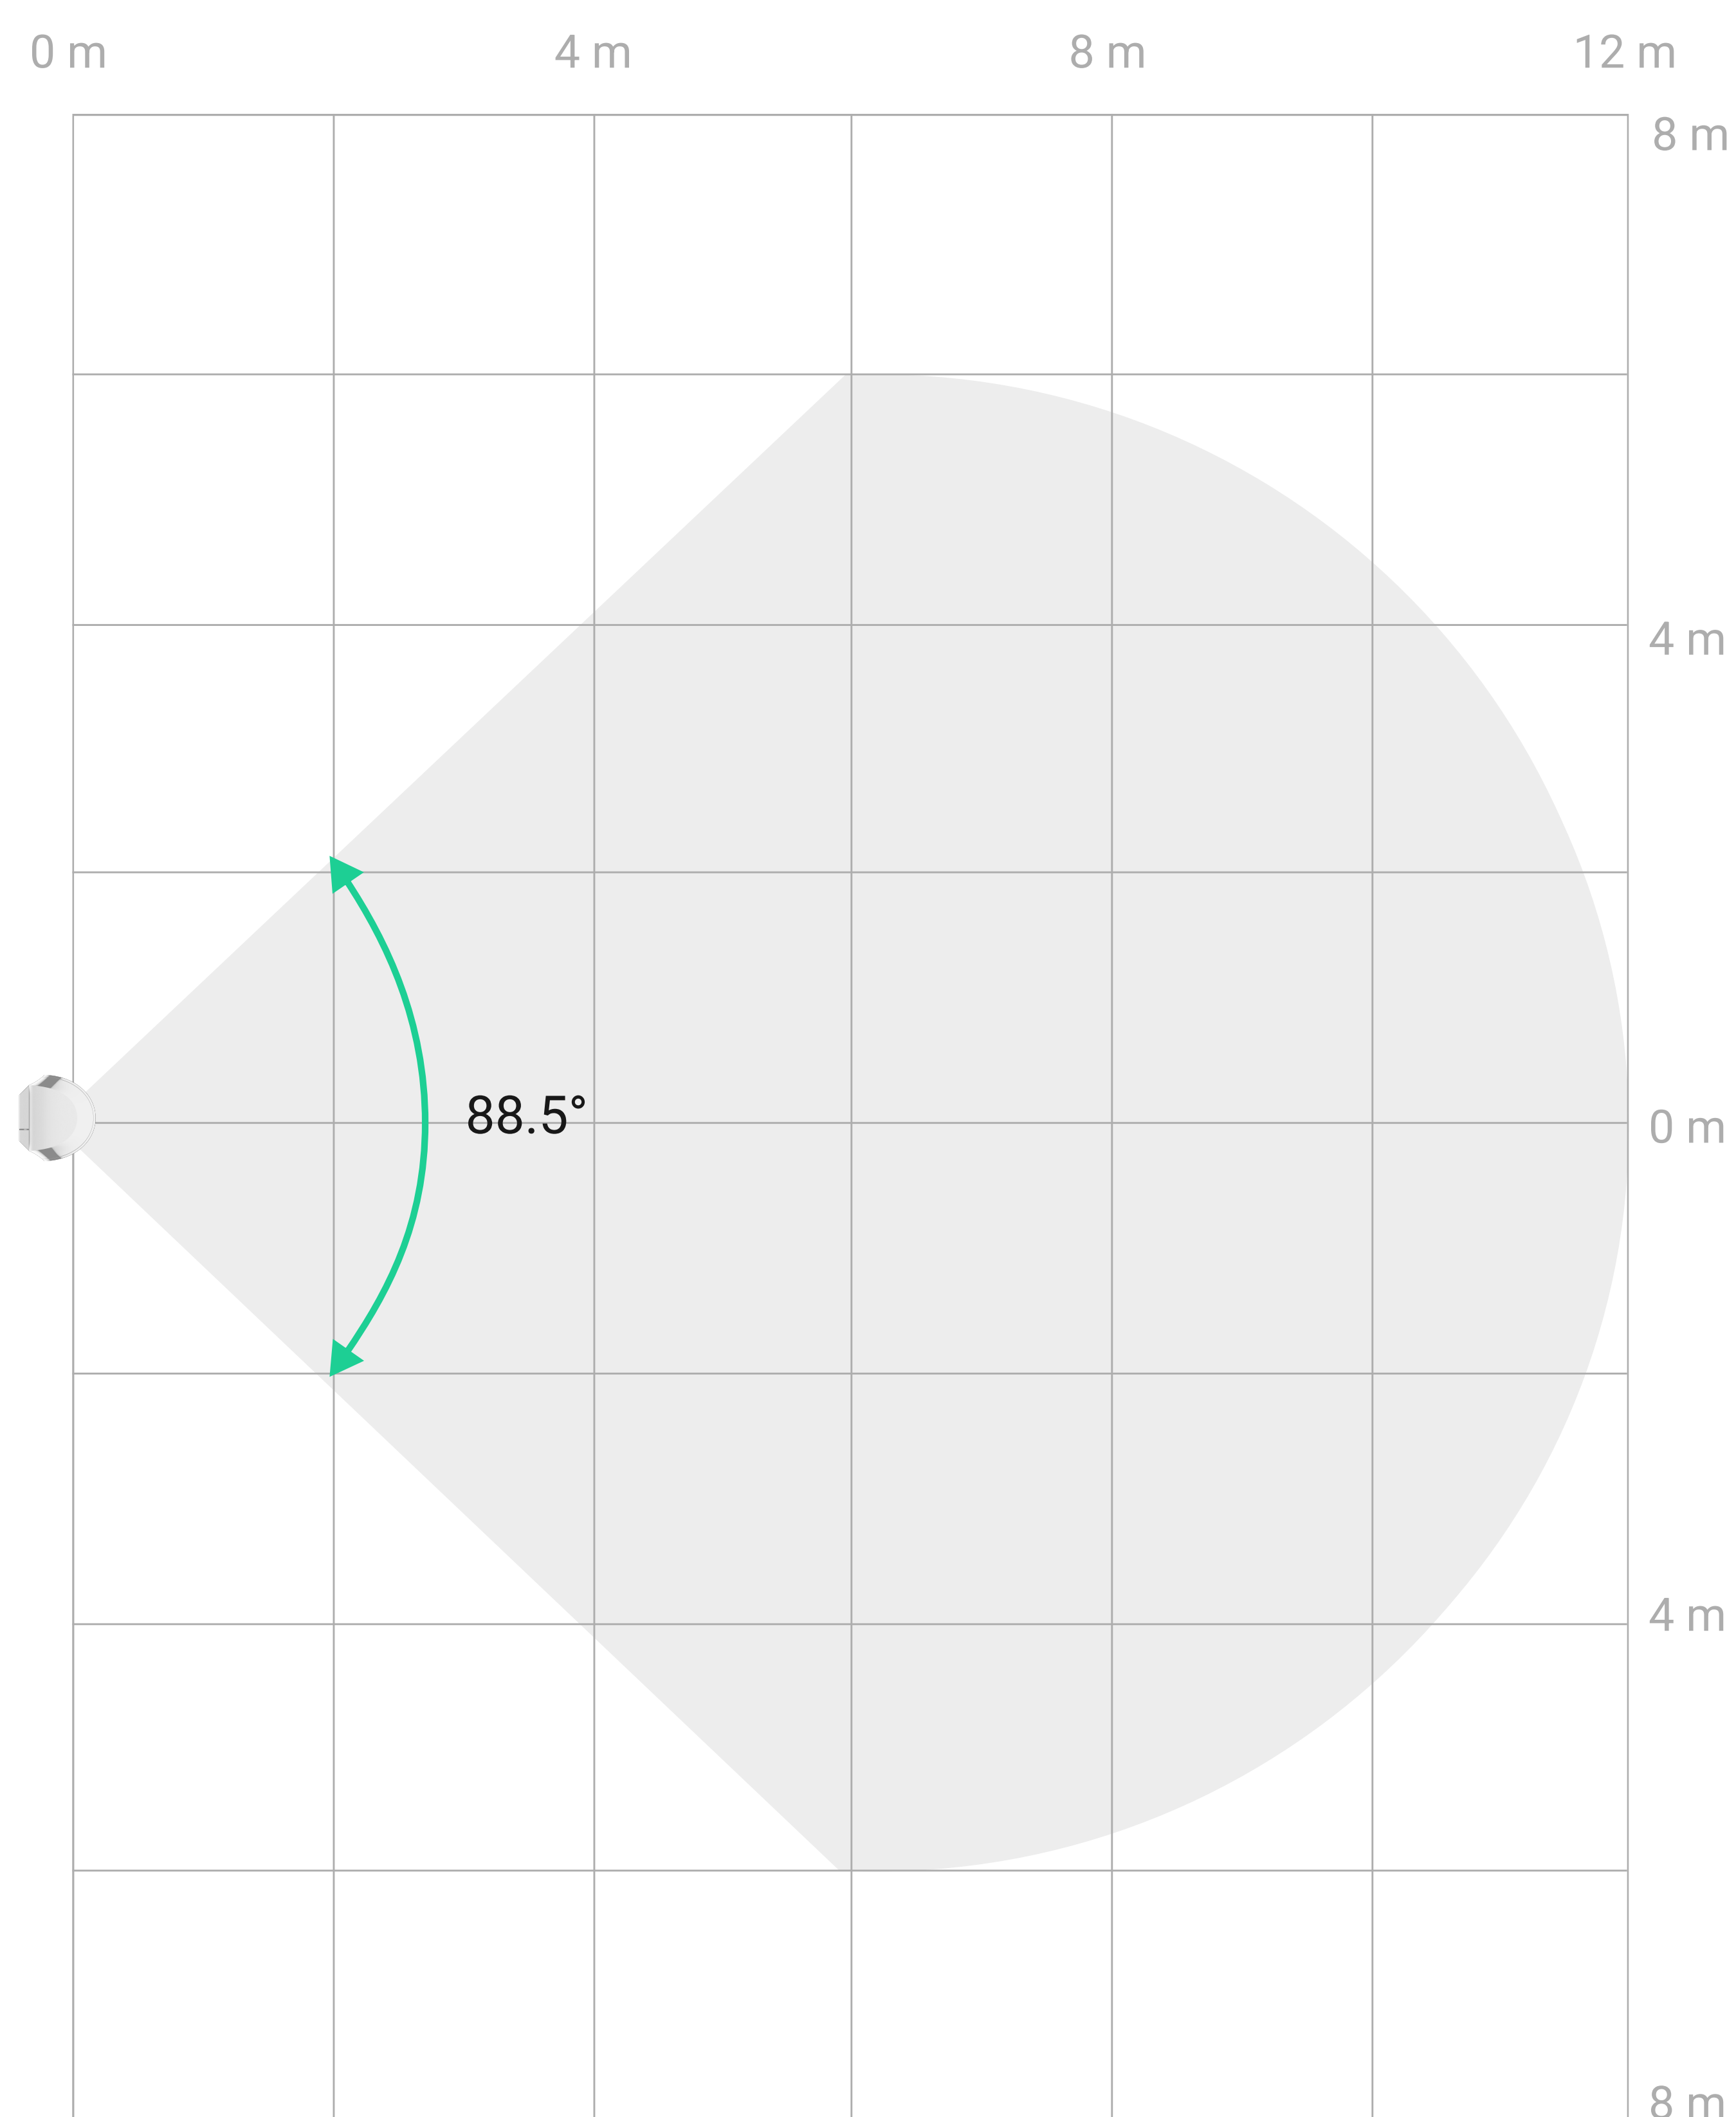

Detección de rotura de cristal

- Algoritmo **DualTone** de dos factores para verificar la rotura de cristal: por frecuencias bajas y altas
- Filtrado de falsas alarmas causadas por ladridos de perros o paso de camiones

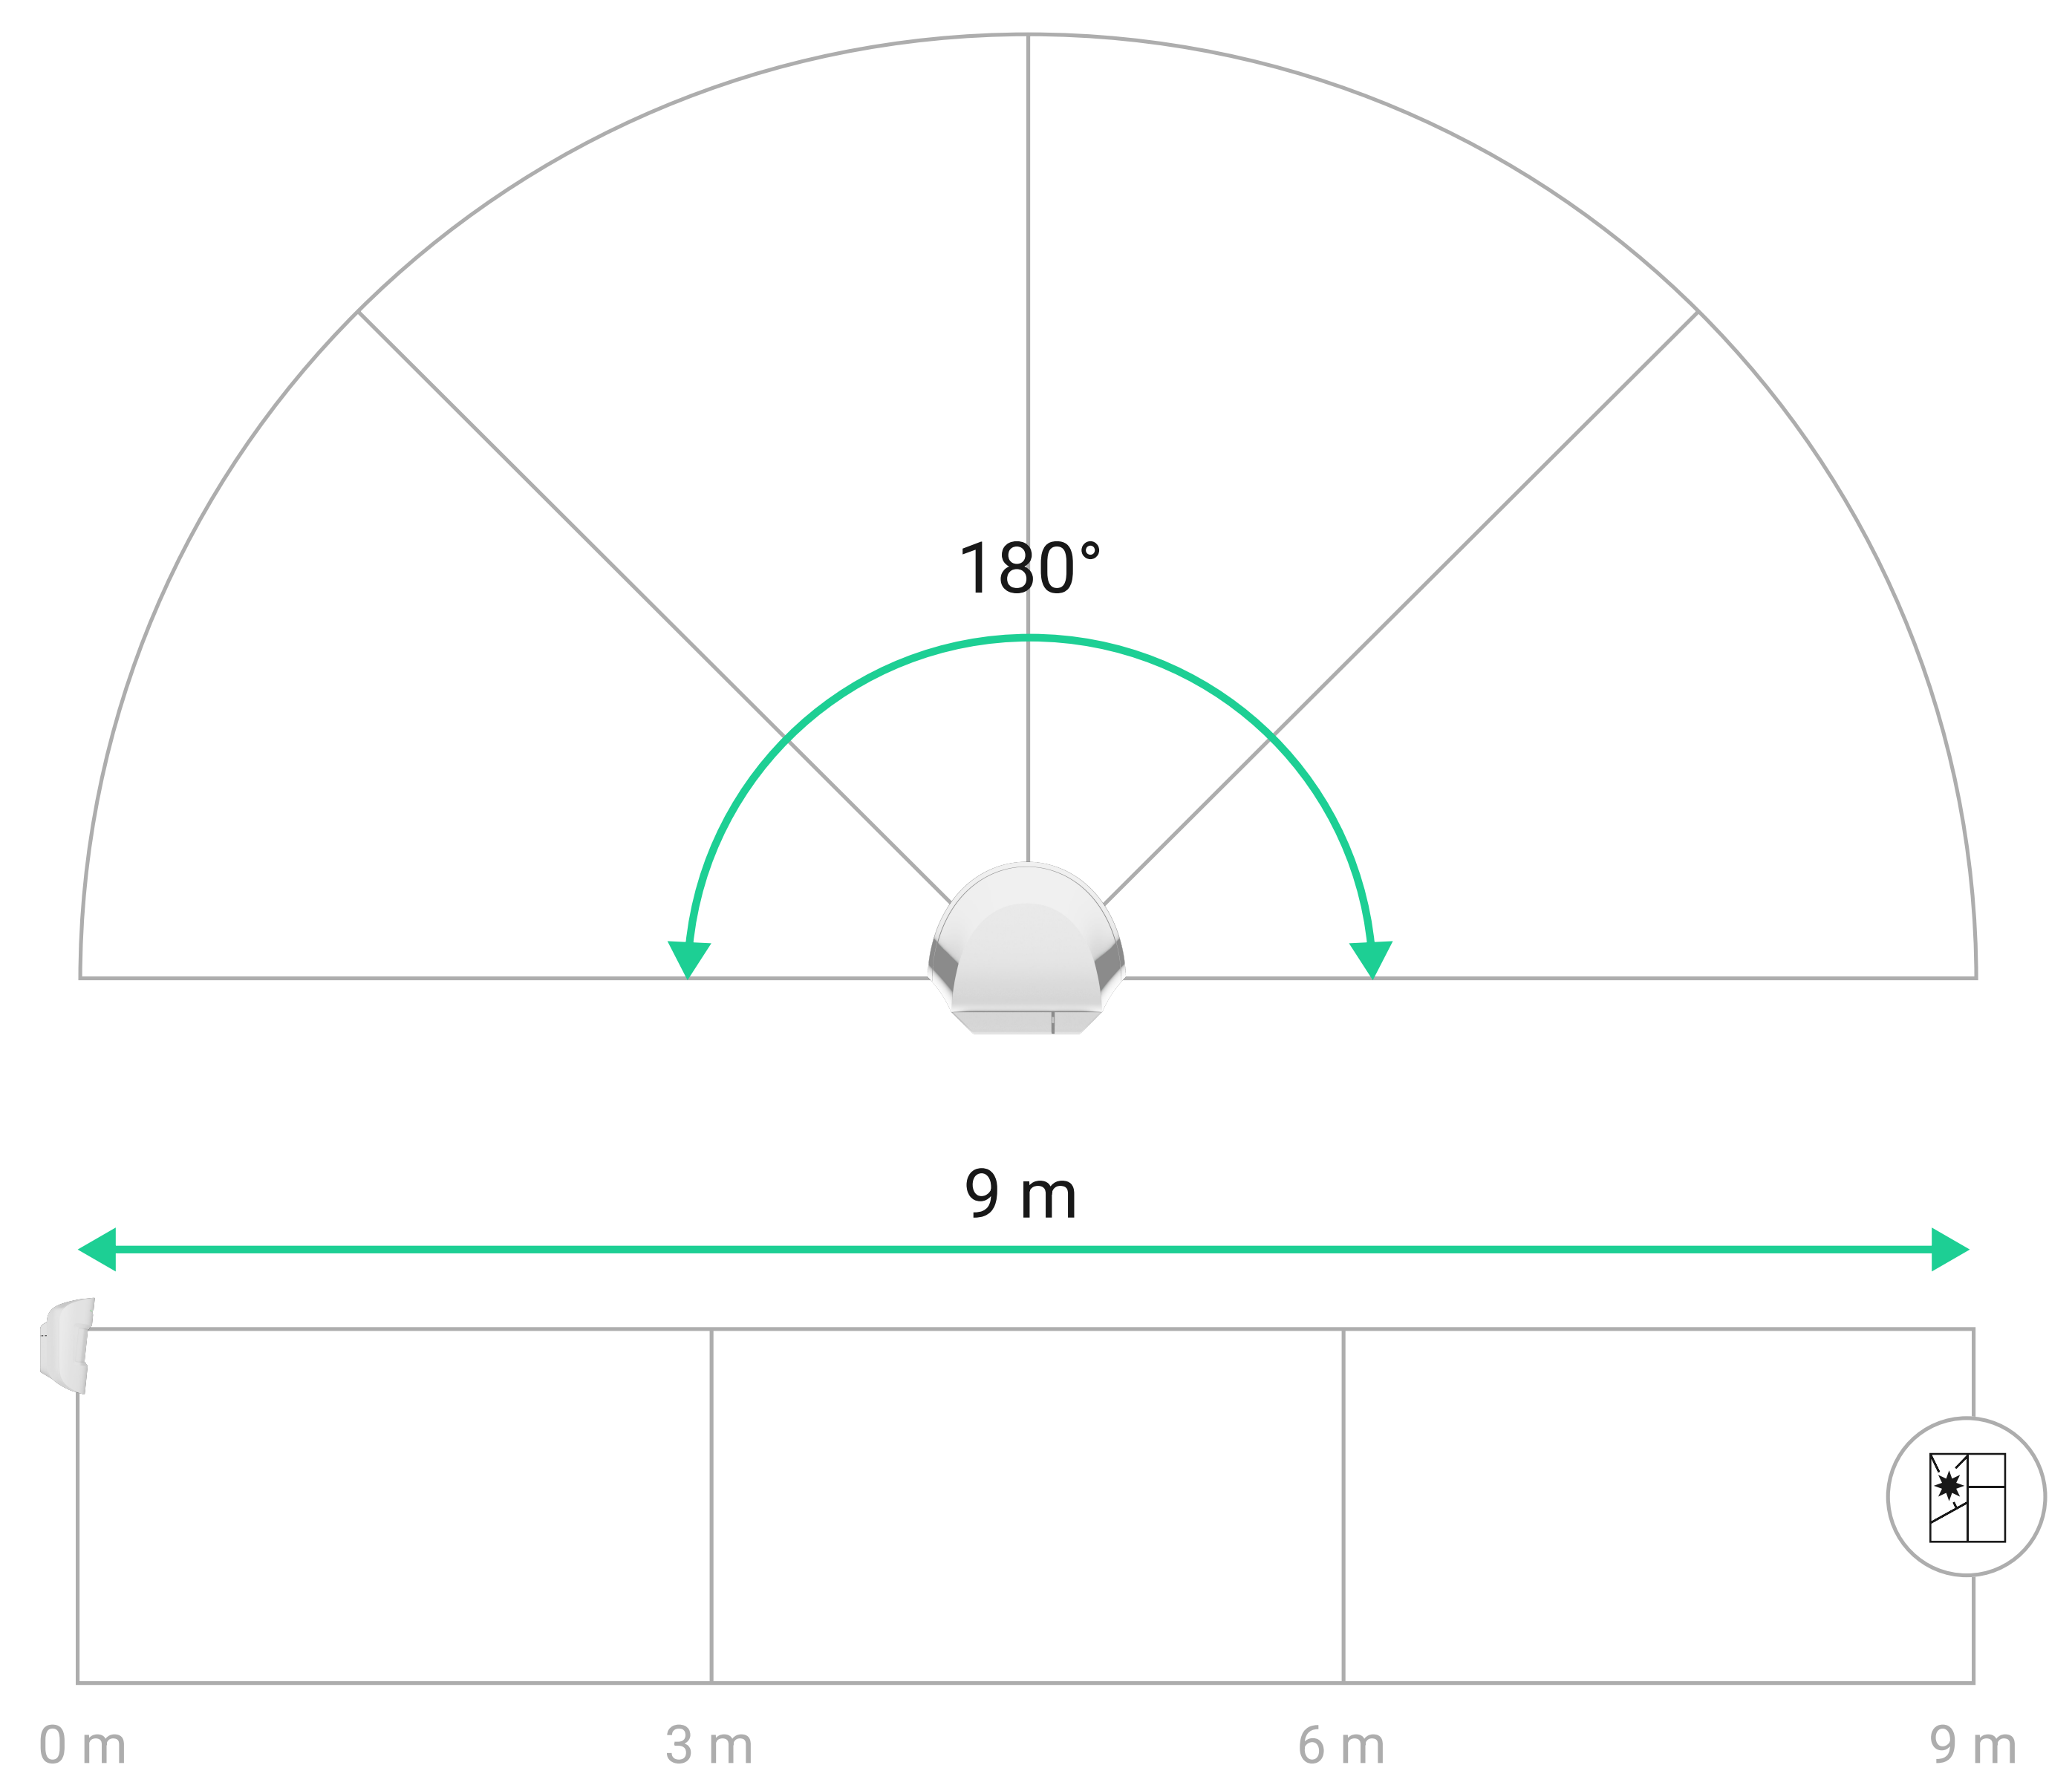


Tecnología de comunicación Jeweller

- Hasta 1.200 m (3.900 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado y autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos




Autonomía superior

- Hasta 5 años de funcionamiento
- Batería sustituible preinstalada
- Notificación de batería baja



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y mantenimiento sin esfuerzo

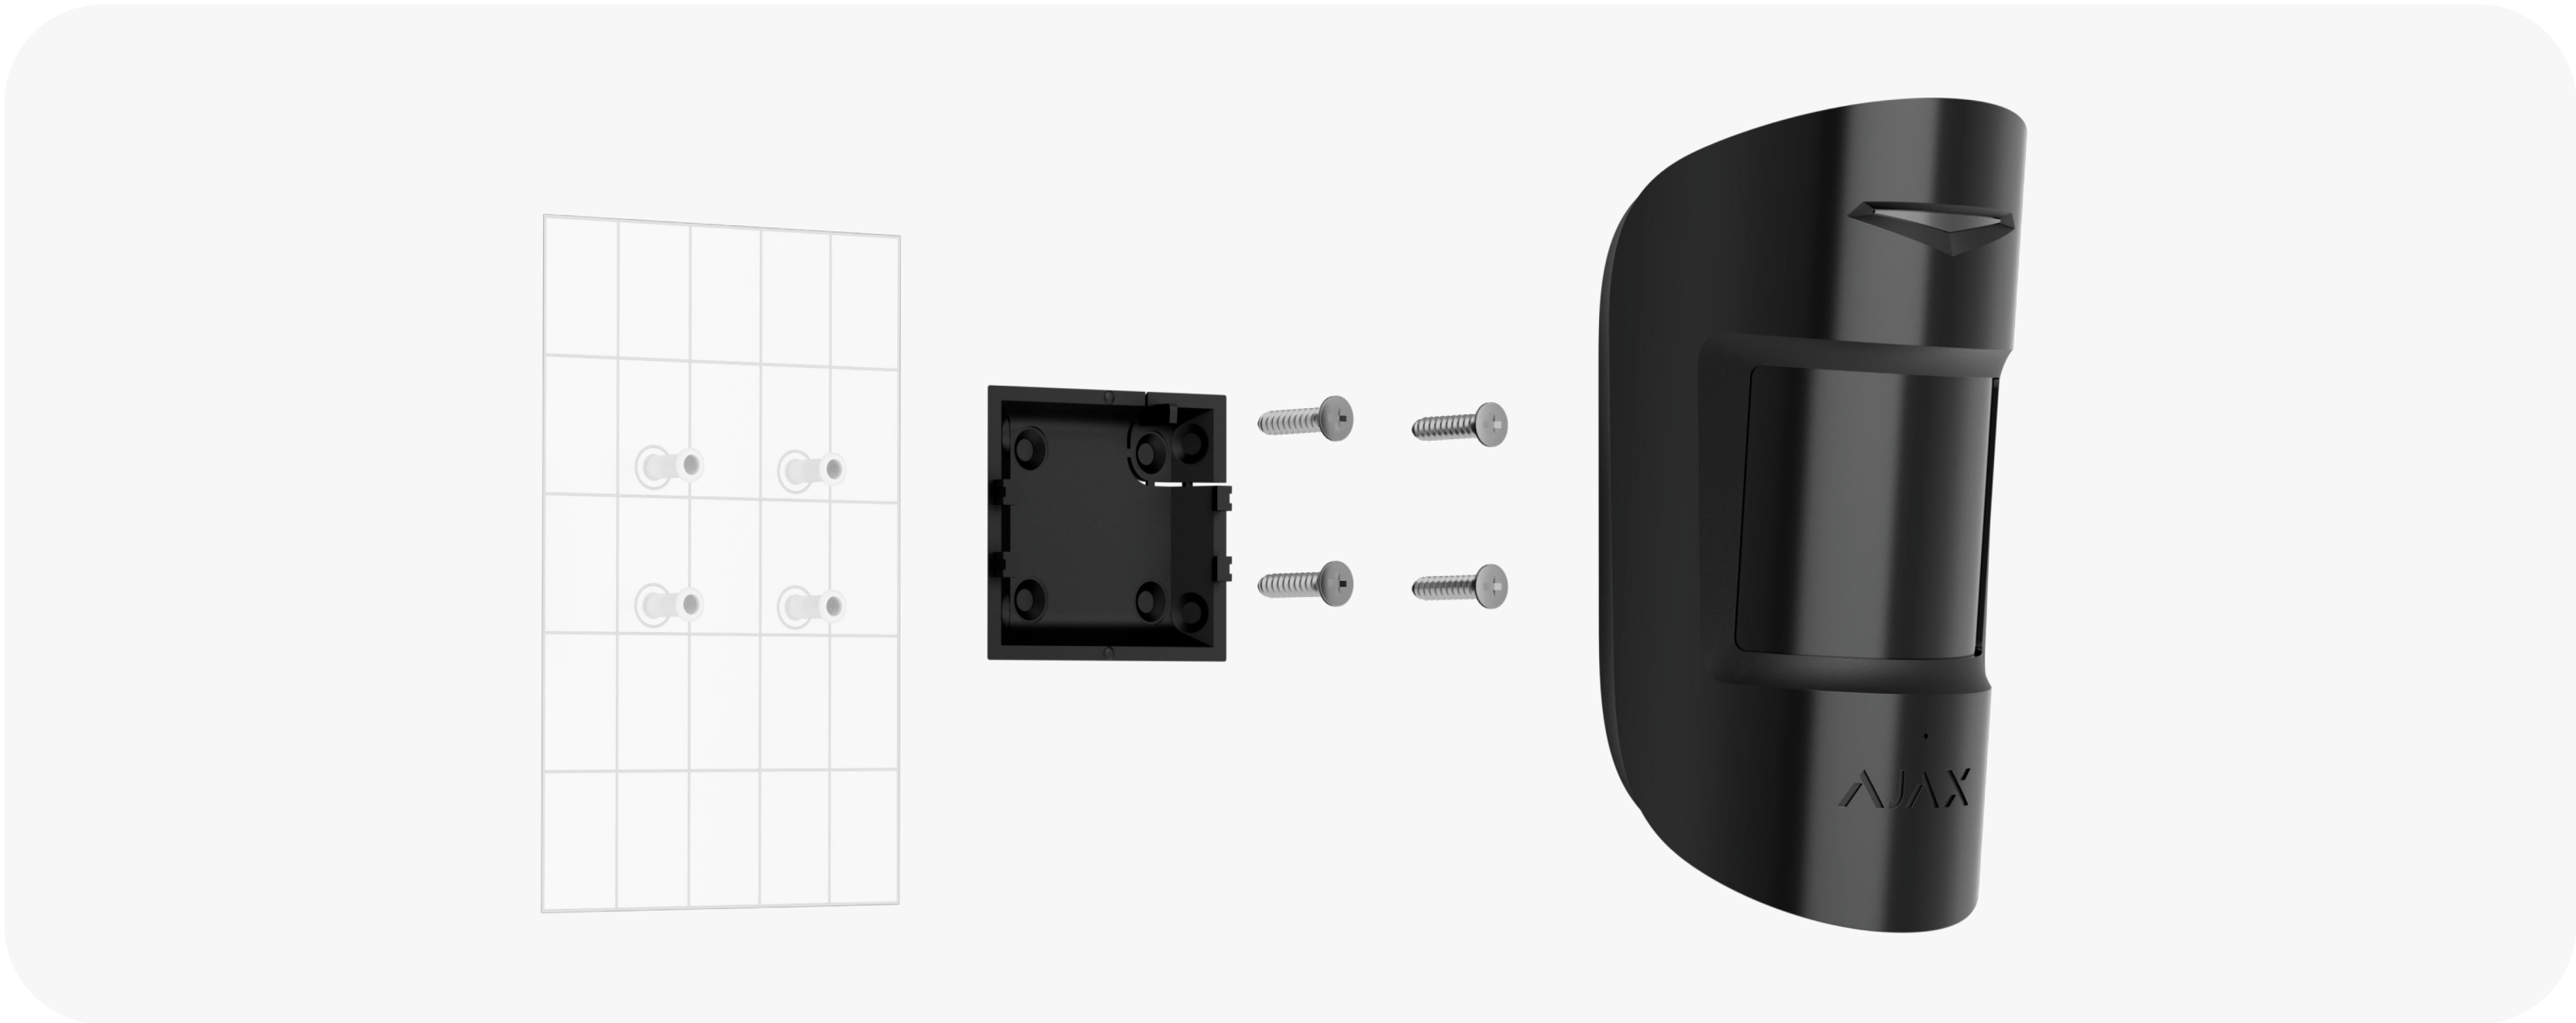

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SSF UL Compatibilidad con hubs y repetidores Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=CP.Y.J	Comunicación con un hub o un repetidor Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Alcance de comunicación Jeweller hasta 1.200 m hasta 3.900 ft Sin obstáculos	Detección de movimiento Sensor 1 × sensor PIR Distancia de detección hasta 12 m hasta 39 ft Ángulo de detección horizontal: 88.5° Inmunidad a mascotas hasta 20 kg y 50 cm hasta 44 lb y 1.6 ft	Detección de rotura de cristal Sensor 1 × micrófono electret Distancia de detección hasta 9 m hasta 30 ft Ángulo de detección horizontal: 180°
Alimentación Batería 1 × CR123A Preinstalada Duración de la batería hasta 5 años	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP50	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 110 × 65 × 50 mm 4.33" × 2.56" × 1.97" Peso 97 g 3.42 oz Estados Unidos y Canadá 91 g 3.2 oz Otras regiones	Kit completo CombiProtect Jeweller 1 batería CR123A (preinstalada) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems