


Splitter PLC Optico

Splitter tipo S PLC-108-SC/APC

- Pigtail de tubo holgado para entrada de Ø0.9mm sin conector
- Pigtail de tubo holgado con conector SC/APC para salida de Ø0.9mm
- Utiliza fibra G.657A
- Micro encapsulación
- Tiene una proporcion de splitting de 1:8

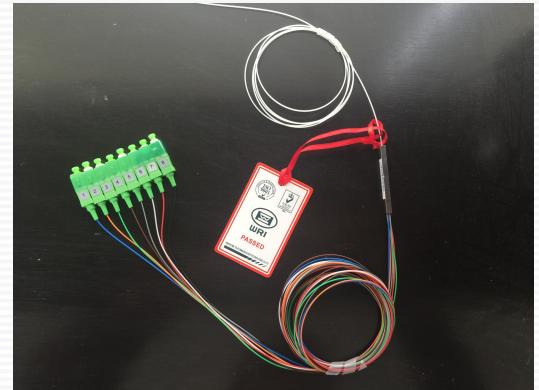

Propiedades ópticas

Parámetro	Especificaciones
Longitud de onda	1260 ~ 1650 nm
Potencia de entrada máxima	>300mW
Directividad	>55dB
WDL	<0.5dB
PDL	<0.3dB
Uniformidad	<0.8dB
Pérdida de Inserción	≤10.4dB
Pérdida de retorno	> 60dB

Temperatura y humedad

Parámetro	Especificaciones
Temperatura de operación	-40 to +85°C
Transporte y almacenamiento	-40 to +85°C
Humedad relativa de almacenamiento	20~95 (%RH)