

**BARRERAS VEHICULARES** →



**BARRERAS  
VEHICULARES**

**LiftPRO®**

## LiftPRO® Plus


Tecnología LED incorporada en las más elegantes Barreras Vehiculares.



**Catalogada como la barrera más segura del mercado. Incluye un sistema de protección antiplastamiento que levantará el brazo en caso de tocar una persona o vehículo.**

- El motor de la barrera incluye un tratamiento especial para utilizarse en condiciones de baja temperatura.
- Soporta receptor RF modelo FJCWLESS.
- Puede ser activada por medio de: botonera cableada (FJCTB), receptor RF (FJCWLLESS) y controles remotos (FJCREMOTE) y cualquier otro sistema de control de acceso.
- Para cierre automático de la barrera puede adicionar el detector magnético FJCD621 y lazo magnético SYSLM4 o SYSLM6.
- Incluye taquetes metálicos para la instalación.

LiftPRO Plus	
Material	Aluminio
Brazo	Aluminio
Velocidad	3.5/6 Segundos (varía según largo del brazo)
Largo de Brazo	5.5 m (recortable hasta 1 m)
Grado de Protección	IP54
Consumo	250 W
Dimensiones	344 x 290 x 1090 mm
Color de la Unidad	Naranja / Gris
Ciclos de Vida del Motor	5,000,000
Velocidad de Motor	30 RPM
Control Presurizado	Incluido
Luz de Tráfico	Incluido
Temperatura de Operación	- 30 a 55 °C
Uso	Interior / Exterior
Humedad	Menor al 90%
Control Inalámbrico	Hasta 80 m (opcional)

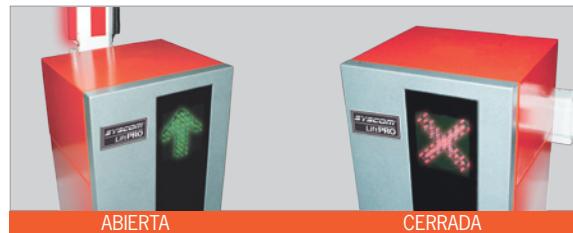

La serie **LiftPRO® Plus** cuenta con iluminación de **LEDs de alta potencia y bajo consumo en toda la barra de acceso**, señalización icónica para indicar si la barrera se encuentra **abierta o cerrada** y luces de referencia de color azul para percibirse de la presencia de la barrera en condiciones de poca luz.



Brazo Iluminado

**LiftPROP.** Barrera vehicular (incluye brazo con LEDs para iluminación de 5.5 m **derecha**).....US\$ 2,069.00

**LiftPROPL.** Barrera vehicular (incluye brazo con LEDs para iluminación de 5.5 m **izquierda**).....US\$ 2,069.00

**ACCESORIO:**  
**ARMPLUS55.** Brazo recto de aluminio con LEDs para iluminación de 5.5 m.....US\$ 495.00



**La Barrera Incluye:**  
**Brazo Iluminado de 5.5 m,**  
**Botonera Cableada Mod.**  
**FJCTB y Base para Brazo**

Sencilla, de gran seguridad y excelente costo-beneficio

La serie LiftPRO® de barreras inteligentes incorporan un diseño innovador de tecnología y son fabricadas con la maquinaria más robusta y precisa para garantizar la satisfacción en calidad y durabilidad por varios años. Cuenta con un control presurizado de antiplastamiento que la cataloga como la barrera más segura del mercado, con 2 años de garantía.



- El motor de la barrera incluye un tratamiento especial para utilizarse en condiciones de baja temperatura.
- Soporta receptor RF modelo FJCWLESS.
- Puede ser activada por medio de botonera cableada (FJCTB), receptor RF (FJCWLESS) y controles remotos (FJCREMOTE) y cualquier otro sistema de control de acceso.
- Para cierre automático de la barrera puede adicionar el detector magnético FJCD621 y lazo magnético SYSLM4 o SYSLM6.
- Incluye taquetes metálicos para la instalación.

LiftPRO	
Material	Aluminio
Brazo	Aluminio
Velocidad	3.5/6 segundos (varía según largo del brazo)
Largo de Brazo	5.5 m (recortable hasta 1 m)
Grado de Protección	IP54
Consumo	250 W
Dimensiones	344 x 290 x 1090 mm
Color de la Unidad	Naranja / Gris
Ciclos de Vida del Motor	5,000,000
Velocidad de Motor	30 RPM
Control Presurizado	Utilizando FJCSWITCH (opcional)
Temperatura de Operación	- 30 a 55 °C
Uso	Interior / Exterior
Humedad	Menor al 90%
Control Inalámbrico	Hasta 80 m (opcional)



**LiftPRO.** Barrera vehicular (incluye brazo de 5.5 m **derecho**).....US\$ 1,425.00

**LiftPROL.** Barrera vehicular (incluye brazo de 5.5 m **izquierdo**).....US\$ 1,425.00

#### ACCESORIOS:

**ARM55.** Brazo recto de aluminio de 5.5 m.....US\$ 241.00



FJCSWITCH

**FJCSWITCH.** Switch para función de control presurizado antiplastamiento  
.....US\$ 81.00



Base para  
Brazo  
(Incluida)



# Barrera Articulada



**S Y S C O M ®**

## LiftPRO Plus

Material	Aluminio
Brazo	Aluminio
Velocidad	6 Segundos
Largo de Brazo	4 m
Grado de Protección	IP54
Consumo	250 W
Dimensiones	344 x 290 x 1090 mm.
Color de la Unidad	Naranja / Gris.
Ciclos de Vida del Motor	5,000,000.
Velocidad de Motor	30 RPM.
Control Presurizado	Incluido.
Luz de Tráfico	Incluido.
Temperatura de Operación	- 30 a 55 °C.
Uso	Interior / Exterior
Humedad	Menor al 90%.
Control Inalámbrico	Hasta 80m (opcional).


**LiftPROAR.....US\$ 2,099.00**

Barrera vehicular derecha (incluye brazo con LEDs para iluminación de 4m)

**LiftPROARL.....US\$ 2,099.00**

Barrera vehicular izquierda (incluye brazo con LEDs para iluminación de 4m)

## Accesorios

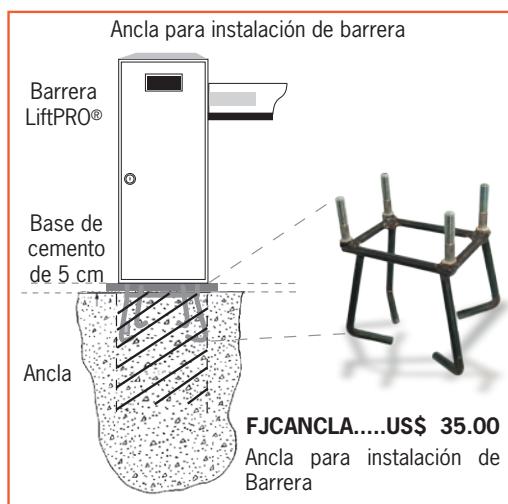

### Detector Vehicular



### Lazo Magnético



Útil para la detección vehicular, se puede utilizar con cualquier barrera vehicular.

- **Incluye el socket de conexión.**
- 2 salidas de relevador.
- Alimentación de 110 Vca.
- Requiere lazo magnético SYSLM4 y SYSLM6.
- Dimensiones: 35 x 70 x 120 mm.

**FJC-D621.....US\$ 139.00**

### Lazo para barrera de 4 m

1.2(a) x 0.5(b) x 0.05(c) m

**SYSLM4.....US\$ 24.00**

Lazo para Barrera de 6 m

2(a) x 1(b) x 0.05(c) m

**SYSLM6.....US\$ 33.00**

### Botonera Cableada para Barrera



- Cuenta con 3 botones para abrir, cerrar y detener el brazo de la barrera.
- Dimensiones: 48 x 120 x 31 mm.

**FJCTB.....US\$ 21.00**

### Receptor RF

Para instalar dentro de botonera FJCTB



- Compatible sólo con control remoto FJCREMOTE (soporta número ilimitado de controles de este modelo)

**FJCWLESS.....US\$ 35.00**

### Control Remoto Inalámbrico



- Sólo compatible con receptor FJCWLESS.
- Alcance de hasta 80 m.
- Dimensiones: 37 x 55 x 10 mm.

**FJCREMOTE.....US\$ 13.00**

Contacte con su Integrador Profesional Autorizado SYSCOM