


canaliza  
ción **TEK 100**  
Soporte y Tapa Universal TEK 100

**Descripción**

- Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales, su colocación es fácil y rápida
- Color blanco y aluminio
- Peso del accesorio 0.067 kg
- Certificado en 
- Temperatura de trabajo en ABS -40°C a +85°C
- Temperatura de trabajo en PVC -20°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005

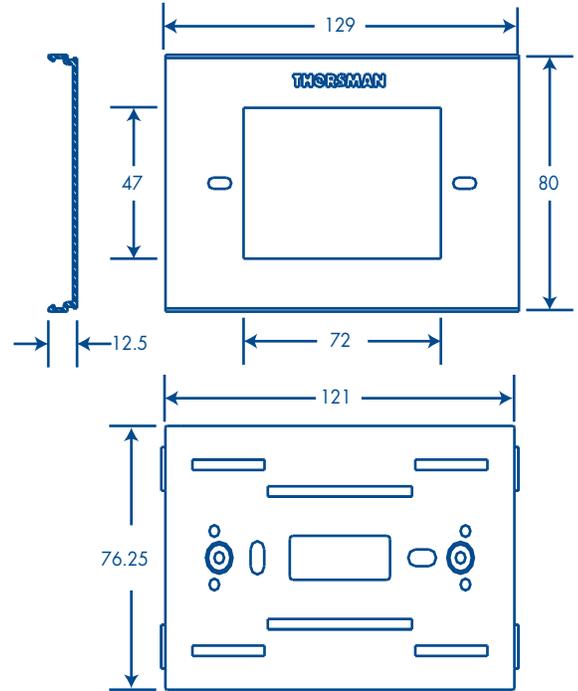

\* Acotaciones en mm

| Color    | Código     | Código de Barras | Presentación               |
|----------|------------|------------------|----------------------------|
| Blanco   | 5595-10001 | 7501509901537    | Soporte, tapa, 2 tornillos |
| Aluminio | 5595-60001 | 7501509908512    | Soporte, tapa, 2 tornillos |

**SOPORTE Y TAPA UNIVERSAL TEK 100**

**Materiales**

- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98
- Material auto-extinguible ASTM D-635-98
- Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr)



ISO 9001-2008



Bld. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.54040  
Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 104, 105, 119, 120 y 128 Fax: (01-55) 5379-81-66

E-mail: [thorsman@thorsman.com.mx](mailto:thorsman@thorsman.com.mx)  
web: [www.thorsmex.com.mx](http://www.thorsmex.com.mx)

**THORMEX, S.A. DE C.V.**