



Antena para bandas licenciadas de 10 a 11 Ghz

Antena de rendimiento alto blindada para enlaces de microondas para backhaul para enlaces en frecuencias con licencia.



Ganancia



10.1 - 11.7 GHz



Blindaje de RF



Ligera




Listo para
instalar



Ajuste Milimetrico



Ideal para
enlace PTP hasta 80 km

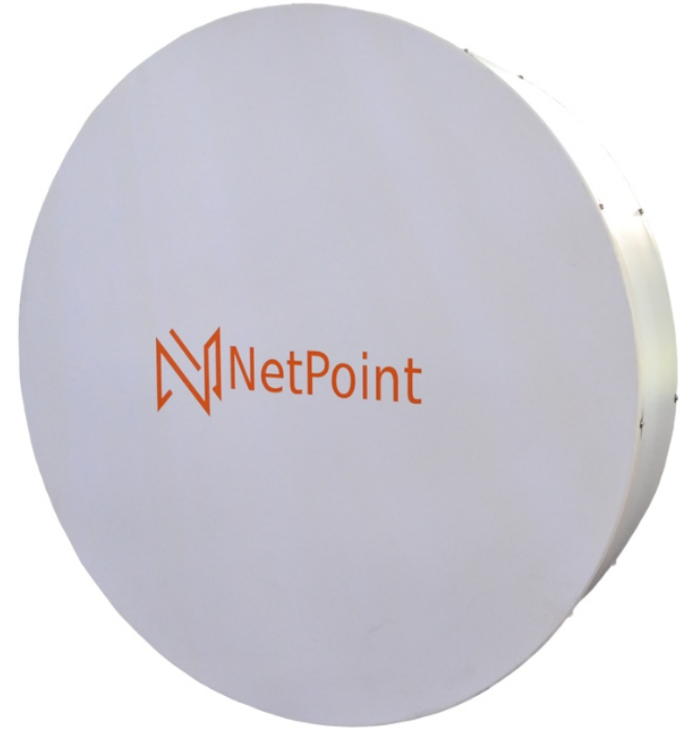

Accesorios incluido:



Brazo estabilizador*
telescopico de NetPoint



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Tipo de antena	Reflector parabólico blindado
Frecuencia	10.1 - 11.7 Ghz
Tipo de Conector	Guia de onda directa
Ganancia (dBi)	Baja 37 - Media 37.5 - Alta 38
VSWR HPOL	<2
Ancho de Haz VPOL	>2.0°
Ancho de Haz HPOL	<2.0°
Impedancia	50 Ohms
Radius F/B (dB)	45 dB
Polarización	Vertical - Horizontal

ESPECIFICACIONES MECANICAS

Resistencia al viento (k/h)	120 km/h
Ajuste de elevación (°)	20 °+-
Mástil compatible (mm)	25 - 50 - 63 -75
Temperatura de operación (C °)	-45° a 60°
Peso bruto (Kg)	11.9 kg
Peso Neto (Kg)	10.6 kg

